



# RS Universal




Der RS Universal, besitzt eine erhöhte Windbeständigkeit, dank des an den Seiten verschweißten Reißverschluss.

Der RS Universal ist eine stabile und elegante Lösung. Dieses Model können wir je nach Wunsch manuell, mit einer Kurbel oder mit einem Motor, zur bequemen Bedienung per Knopfdruck ausstatten. Man hat die Wahl zwischen 5 Kasten Varianten. Der RS Universal besteht aus einem Kasten, einem Tuch mit Reißverschluss und verstärkten Führungsschienen und Unterleiste.


Ab einer Kastengröße von 105mm haben wir die Möglichkeit, den RS Universal mit einer Folien/Tuch Kombination oder Folie ausstatten die max. Größe ist begrenzt auf 5,00 x 3,00m.

## RS Universal 85


RS Universal 85 45°

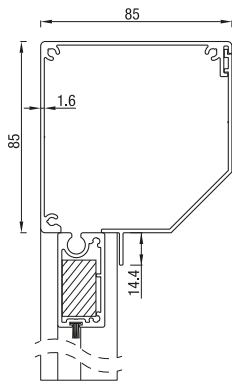

RS Universal 85 Rund

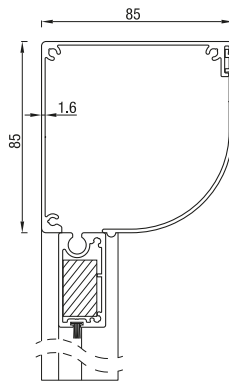

RS Universal 85 Eckig

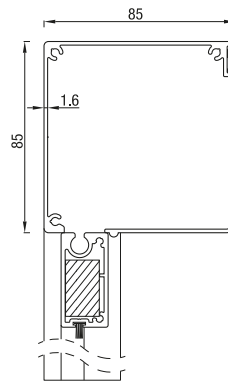


	Maximal	Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m <sup>2</sup> )
<b>RS Universal 85</b>		300	200	6,0


RS Universal 85 kann entweder mit Motor oder Kurbel gesteuert werden.

## RS Universal 95

RS Universal 95 45°

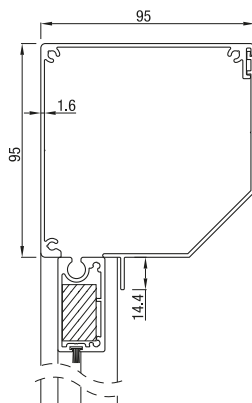

RS Universal 95 Eckig

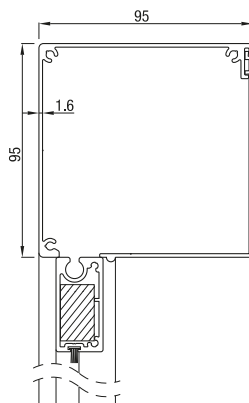


	Maximal	Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m <sup>2</sup> )
<b>RS Universal 95</b>		350	280	7,9


RS Universal 95 kann entweder mit Motor oder Kurbel gesteuert werden.

## RS Universal 105

RS Universal 105 45°

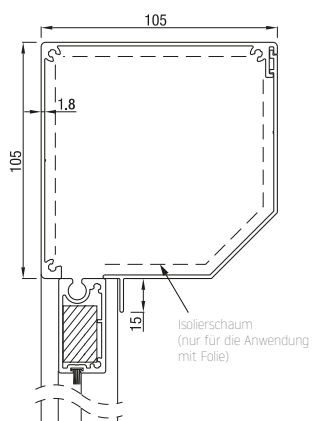


RS Universal 105 Eckig

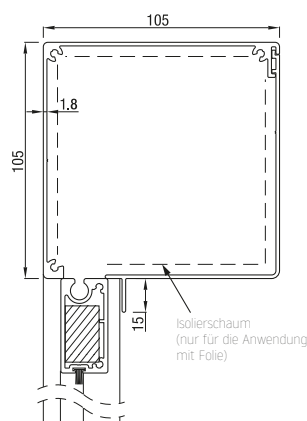


	Maximal	Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m <sup>2</sup> )
<b>RS Universal 105</b>		350	280	7,9

RS Universal 105 kann entweder mit Motor oder Kurbel gesteuert werden.


RS Universal 120 Rund

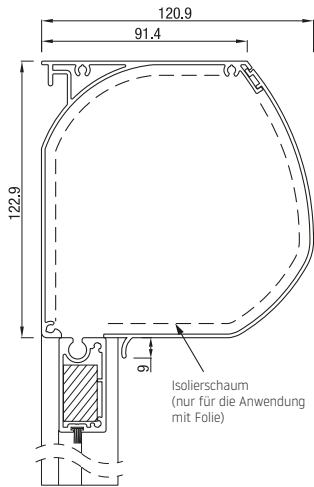


RS Universal 120 Dicht

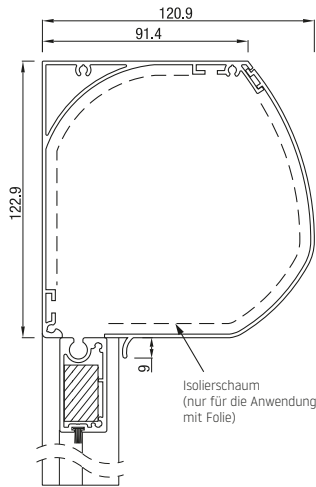

RS Universal 125 45°

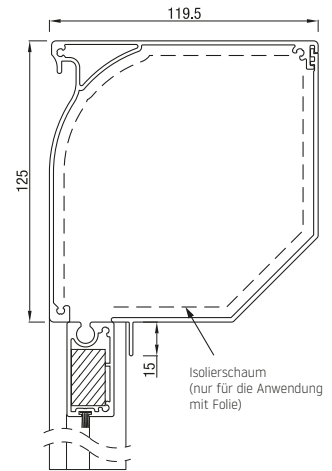


RS Universal 125 Eckig

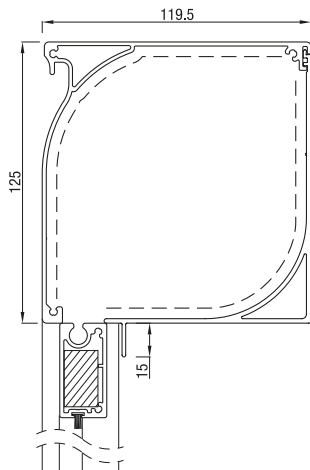

Folien Optionen


Option 1\*

Folie auf der ganzen Breite, Tuch oberhalb und unterhalb, Minimalbreite vom Tuch: 11,5 cm




Option 2\*

Folie in der Mitte, Tuch an den Seiten, ober und unterhalb der Folie. Minimalbreite vom Tuch an den Seiten: 11,5 cm.



Option 3\*

Folie auf der ganzen Fläche




\* (Max. Grösse der Folie 400 x 300 cm)

	Maximale Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m <sup>2</sup> )
<b>RS Universal 105</b>	450	350	14,0





RS Universal 120 und 125 kann entweder mit Motor oder Kurbel gesteuert werden.

Führungsschienen

Unterleiste



UNIVERSAL  
zweiteilige  
Führungsschiene



## Standard Farben RS Universal

Farbe dem RAL ähnlich \*

	
RAL 9001 Crémewit	RAL 9010 Wit
	
RAL 9016 Verkeerswit	RAL 1015 Ivoor
	
Technisch Zilver (Geanodiseerd)	RAL 9006 Blank aluminium
	
RAL 7016 Antracietgrijs	RAL 6009 Tannengroen
	
RAL 5011 Staalblauw	Tiger 29/80081 Iron Glimmer (structuurlak)
	
STR 7S16 Anthrazit	

	RAL 9001 Crémeweiß	RAL 9010 Weiß	RAL 9016 Verkehrsweiß	RAL 1015 Creme	Technisches Silber	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 7016 Anthrazit	RAL 6009 Tannengrün	RAL 5011 Staalblauw	Tiger 29/80081	STR 7S16 Anthrazit
RS Universal <b>85 45°</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
RS Universal <b>85 Rund</b>	•	•			•	•					
RS Universal <b>85 Eckig</b>	•	•			•	•					
RS Universal <b>95 45°</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal <b>95 Eckig</b>	•	•			•	•					•
RS Universal <b>105 45°</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal <b>105 Eckig</b>	•	•			•	•					•
RS Universal <b>120 Rund</b>	•	•			•	•					
RS Universal <b>120 Dicht</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal <b>125 45°</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal <b>125 Eckig</b>	•	•			•	•					



01/2020

