



D O O R S



# SOLID

SOLID deurtrekkers  
Poignées de porte SOLID



## DEURGREPEN DIE NAADLOOS AANSLUITEN BIJ UW SCHRIJNWERK

Bij FenekO Group ontwikkelen en produceren gelakte aluminium deurgrepen die technisch, esthetisch en ergonomisch volledig afgestemd zijn op uw schrijnwerk.

Onze grepen zijn geen standaardoplossingen. Elk model is gebaseerd op een eigen extrusiematrijs wat resulteert in:

- unieke vormgeving
- aangenaam handgevoel
- inwendig verstevigd
- optimale montagemogelijkheden
- gegarandeerde laagdikte en lak kwaliteit, ook op gevoelige hoeken.

Kwaliteit die je kan voelen.

We leveren maatwerk: in lengte, bevestiging en kleur. Elke greep is beschikbaar in alle poederlakkleuren op de markt, zodat u een perfecte match krijgt met uw raam- en deursystemen.

Met FenekO Group kiest u voor een partner die meedenkt in het productieproces en inspeelt op de eisen van moderne schrijnwerkerij. Ontdek in deze brochure onze technische troeven en hoe wij uw projecten naar een hoger niveau tillen.

## POIGNÉES DE PORTE PARFAITEMENT ADAPTÉES À VOS MENUISERIES

Chez FenekO Group nous concevons et produisons des poignées de porte en aluminium thermolaqué, pensées pour s'intégrer harmonieusement à vos menuiseries.

Chaque modèle est basé sur une matrice d'extrusion propre ce qui se traduit par :

- un design unique
- une prise en main agréable
- un renforcement intérieur
- des possibilités de montage optimales
- une épaisseur de couche et une qualité de laque garanties, même sur les angles sensibles.

Une qualité que l'on peut ressentir.

Nous proposons du sur-mesure : dimensions, fixations et couleurs. Chaque poignée est disponible dans toutes les teintes de laquage par poudre du marché, pour une correspondance parfaite avec vos systèmes de portes et fenêtres en aluminium.

Avec FenekO Group vous choisissez un partenaire qui comprend les exigences de la menuiserie aluminium moderne et vous accompagne tout au long du processus de production. Découvrez dans cette brochure nos atouts techniques et comment nous pouvons valoriser vos projets.

# DEURGREPEN – POIGNÉES DE PORTE

## SOLID



SOLID 0101  
PAG. 10



SOLID 0102  
PAG. 12



SOLID 0103  
PAG. 14



SOLID 0104  
PAG. 16



SOLID 0106  
PAG. 20



SOLID 0201  
PAG. 22



SOLID 0202  
PAG. 24



SOLID 0203  
PAG. 26



SOLID 0301  
PAG. 28



SOLID 0302  
PAG. 30



SOLID 0401  
PAG. 32



SOLID 0402  
PAG. 34



SOLID 0403  
PAG. 34



SOLID 0404  
PAG. 36



SOLID 0405  
PAG. 38



SOLID 0406  
PAG. 40



---

**SOLID 0423**  
PAG. 44



---

**SOLID 0425**  
PAG. 46



---

**SOLID 0602**  
PAG. 48



---

**SOLID 0608**  
PAG. 52



---

**SOLID 0701**  
PAG. 54



---

**SOLID 0704**  
PAG. 56



---

**SOLID 0801**  
PAG. 58



---

**SOLID 0802**  
PAG. 60



---

**SOLID 0803**  
PAG. 62



---

**SOLID 0804**  
PAG. 64

## 10 JAAR FABRIEKSGARANTIE GARANTIE D'USINE DE 10 ANS

- op verkleuring van de greep.  
Je deurgreep behoudt zijn prachtige uitstraling, zonder ongewenste kleurveranderingen.
- op de hechting van de lak.  
We garanderen dat de lak stevig aan je deurpaneel blijft hechten, zodat je erop kunt vertrouwen dat je deurgreep er altijd goed uitziet.
- op de stabiliteit van de deurgreep. Je deurgreep blijft solide en stabiel, zelfs onder invloed van verschillende weersomstandigheden.
- contre la décoloration du tirant.  
Votre tirant de porte conserve son bel aspect, sans changement de couleur indésirable.
- sur l'adhérence de la peinture. Nous garantissons que la peinture adhérera fermement à votre tirant de porte. Vous avez l'assurance que votre tirant de porte aura toujours un bel aspect.
- sur la stabilité du tirant. Votre tirant de porte restera solide et stable, malgré les conditions météorologiques.

## GEAVANCEERDE LAKINSTALLATIE INSTALLATION DE PEINTURE AVANCÉE

Dankzij onze geavanceerde lakinstallatie optimaliseren we ons proces en handhaven topkwaliteit. We gebruiken minstens 2g/m<sup>2</sup> beitsafzetting in onze voorbehandeling, gelijk aan Seaside Quality A. Bij de volledige FenekO Group is dit standaard, niet optioneel. Onze maritieme lakafwerking beschermt jouw deur tegen extreme omstandigheden, roest en corrosie.

De lak is duurzaam en slijtvast, waardoor je deur er na jaren nog nieuw uitziet. Als enige bedrijf in België met een zoutneveltestinstallatie garanderen we deze kwaliteit.

Grâce à notre site de laquage ultramoderne, nous optimisons notre processus et maintenons une qualité supérieure. Nous utilisons au moins 2 g/m<sup>2</sup> de dépôt de teinture dans le prétraitement, ce qui équivaut à la qualité Seaside A. Pour FenekO, une telle exigence est la norme, pas une option. Notre peinture de qualité maritime protège votre porte des conditions extrêmes, de la rouille et de la corrosion.

La peinture est durable et résistante. Votre porte gardera donc son aspect neuf au fil du temps. Nous sommes la seule entreprise en Belgique à disposer d'une installation de test au brouillard salin, ce qui nous permet de garantir cette qualité.



# BEVESTIGINGEN – FIXATIONS

## SOLID



### MOGELIJKE BEVESTIGINGS-METHODES:

#### **KLASSIEKE BEVESTIGINGSSET - B01**

De greep wordt voorzien van schroefgaten en een M8 schroefdeel met een greepbout die in elke gewenste kleur kan worden gelakt.

#### **BLINDE BEVESTIGINGSSET - B02 NEW**

De greep wordt voorzien van schroefgaten en een M8 schroefdeel waarmee de greep met 2 stelschroeven per zijde kan worden geborgd.

#### **DUBBELE BEVESTIGINGSSET - B04**

De greep wordt voorzien van schroefgaten en een doorgaand M8 schroefdeel dat aan één zijde in de greep wordt gezeven en aan de andere zijde met 2 stelschroeven per zijde kan worden geborgd.

#### **M5 SCHROEFDRAAD**

De greep wordt voorzien van een aantal M5 schroefgaten. De bevestiging gebeurt blind door de klant met M5 schroeven.

#### **VLAKKE VERLIJMING (NIET MEEGELEVERD)**

De greep kan vlak verlijmd worden op het oppervlak door middel van gepaste montagelijm.

### MÉTHODES DE FIXATION POSSIBLES:

#### **KIT DE MONTAGE CLASSIQUE - B01**

La poignée est pourvue de trous de vis et d'une pièce de vis M8 avec un boulon de poignée qui peut être peint dans n'importe quelle couleur.

#### **KIT DE MONTAGE À L'AVEUGLE - B02 NEW**

La poignée est pourvue de trous de vis et d'une pièce de vis M8 permettant de fixer la poignée avec 2 vis de réglage par côté.

#### **KIT DE MONTAGE DOUBLE - B04**

La poignée est pourvue de trous de vis et d'une pièce de vis M8 continue qui est vissée d'un côté dans la poignée et de l'autre côté avec 2 vis de réglage.

#### **FILET M5**

La poignée est pourvue d'un certain nombre de trous de vis M5. La fixation se fait à l'aveugle par le client avec des vis M5.

#### **COLLAGE À PLAT (PAS INCLUS)**

La poignée peut être collée à plat sur la surface en utilisant un adhésif de montage approprié.



## TYPE BEVESTIGINGEN TYPE DE FIXATIONS

### B01



Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30mm (kopdikte 6mm)

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm)

### B02



Blinde bevestigingsset M8  
(draad + moer)

Eenvoudig vast te boren met  
schroefmachine.

Set de fixation aveugle M8 (filet + écrou)  
Facile à percer à l'aide d'un perceuse.

### B04



Dubbele blinde bevestigingsset M8  
(draad + 2x moer)


Set de fixation aveugle à double pas M8  
(filet + 2x écrou)

|                   | VASTE MAAT<br>DIMENSION FIXE | VARIABLE MAAT<br>SUR MESURE | KLASSIEK (B01)<br>CLASSIQUE (B01) | BLIND (B02)<br>AVEUGLE (B02) | DUBBEL (B04)<br>DOUBLE (B04) | VLAKKE VERLIJMING<br>COLLAGE À PLAT | M5 SCHROEFDRAAD<br>FILET M5 |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SOLID 0101</b> | •                            |                             | •                                 | •                            |                              |                                     |                             |
| <b>SOLID 0102</b> | •                            |                             | •                                 | •                            |                              |                                     |                             |
| <b>SOLID 0103</b> |                              | •                           | •                                 | •                            |                              |                                     |                             |
| <b>SOLID 0104</b> |                              | •                           | •                                 | •                            |                              |                                     |                             |
| <b>SOLID 0105</b> |                              | •                           | •                                 | •                            |                              |                                     |                             |
| <b>SOLID 0106</b> |                              | •                           | •                                 | •                            |                              |                                     |                             |
| <b>SOLID 0201</b> | •                            |                             | •                                 | •                            |                              |                                     |                             |
| <b>SOLID 0202</b> | •                            |                             | •                                 | •                            |                              |                                     |                             |
| <b>SOLID 0203</b> | •                            |                             | •                                 | •                            |                              |                                     |                             |
| <b>SOLID 0301</b> |                              | •                           | •                                 | •                            |                              |                                     |                             |
| <b>SOLID 0302</b> |                              | •                           | •                                 | •                            |                              |                                     |                             |
| <b>SOLID 0401</b> | •                            |                             | •                                 | •                            | •                            |                                     | •                           |
| <b>SOLID 0402</b> | •                            |                             | •                                 | •                            | •                            |                                     | •                           |
| <b>SOLID 0403</b> |                              | •                           | •                                 | •                            | •                            |                                     | •                           |
| <b>SOLID 0404</b> |                              | •                           | •                                 | •                            | •                            |                                     | •                           |
| <b>SOLID 0405</b> |                              | •                           | •                                 | •                            | •                            |                                     | •                           |
| <b>SOLID 0406</b> |                              | •                           | •                                 | •                            | •                            |                                     | •                           |
| <b>SOLID 0423</b> |                              | •                           | •                                 | •                            | •                            |                                     | •                           |
| <b>SOLID 0425</b> |                              | •                           | •                                 | •                            | •                            |                                     | •                           |
| <b>SOLID 0602</b> |                              | •                           |                                   |                              |                              | •                                   | •                           |
| <b>SOLID 0608</b> |                              | •                           |                                   |                              |                              | •                                   | •                           |
| <b>SOLID 0701</b> |                              | •                           |                                   |                              |                              | •                                   | •                           |
| <b>SOLID 0704</b> |                              | •                           |                                   |                              |                              | •                                   | •                           |
| <b>SOLID 0801</b> | •                            |                             | •                                 | •                            | •                            | •                                   |                             |
| <b>SOLID 0802</b> | •                            |                             | •                                 | •                            | •                            | •                                   |                             |
| <b>SOLID 0803</b> | •                            |                             | •                                 | •                            | •                            | •                                   |                             |
| <b>SOLID 0804</b> | •                            |                             | •                                 | •                            | •                            | •                                   |                             |

# SOLID 0101

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

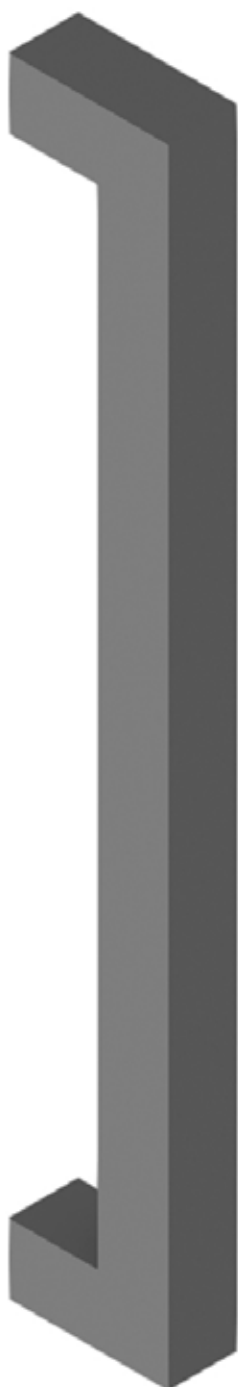


## Kokergreep 35 x 35 mm


- Vaste maat 540 mm - voordelige prijs
- Eigen extrusieprofiel met inwendige verstevigingen
- Naadloos gelast
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02
- Ook geschikt voor houten deuren

## Poignée tubulaire 35 x 35 mm

- Longueur fixe de 540 mm – prix avantageux
- Profilé d'extrusion exclusif avec renforts internes
- Soudure invisible
- Livraison avec fixations : B01 unicolore ou B02
- Convient également pour portes en bois

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

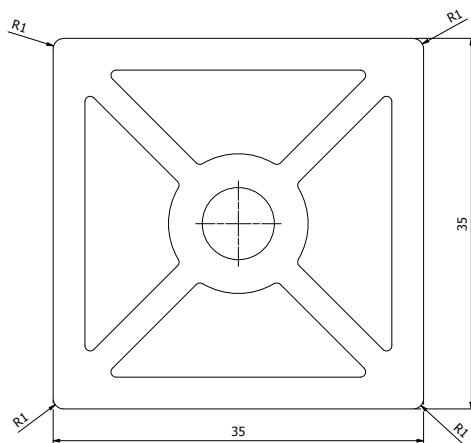

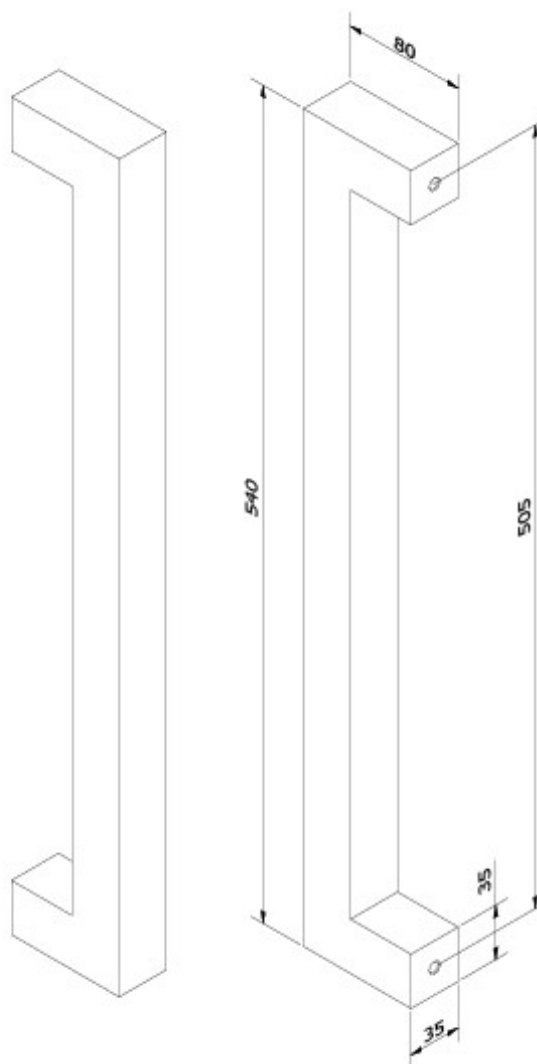

## SOLID 0101

Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000 mm (SOLID 0103)

Disponible en longueur variable jusqu'à maximum 3000 mm (voir SOLID 0103)

Naadloos gelast

Soudure invisible

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Vaste maat

Dimension fixe

Lengte : 540 mm - As : 505 mm

Longueur : 540 mm - Axe: 505 mm

Profiel : 35 x 35 mm

Profil : 35 x 35 mm

Afstand tot deurblad : 80 mm

Distance au panneau : 80 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm) (B01)

Blinde bevestigingsset M8  
(draad + moer) (B02)

Set de fixation aveugle M8  
(filet + écrou) (B02)

Dubbele blinde bevestigingsset M8  
(draad + 2x moer) (B04)

Set de fixation aveugle à double pas M8  
(filet + 2x écrou) (B04)


Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs  
Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.

Fixations unicolor inclus dans le tarif  
Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.

# SOLID 0102

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

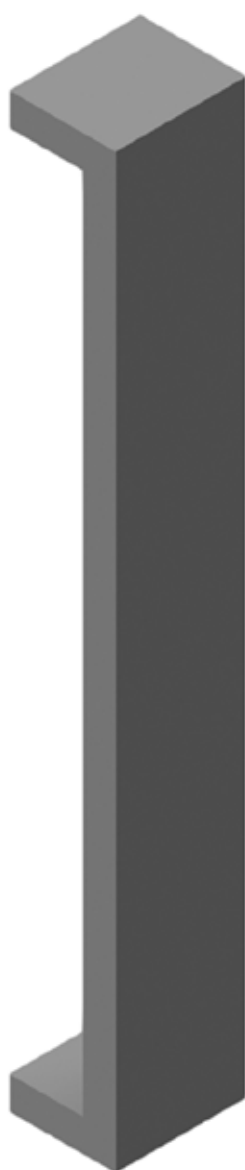


## Kokergreep 80 x 20 mm


- Vaste maat 540 mm - voordelige prijs
- Eigen extrusieprofiel met inwendige verstevigingen
- Naadloos gelast
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02
- Ook geschikt voor houten deuren

## Poignée tubulaire 80 x 20 mm

- Longueur fixe de 540 mm – prix avantageux
- Profilé d'extrusion exclusif avec renforts internes
- Soudure invisible
- Livraison avec fixations : B01 unicolore ou B02
- Convient également pour portes en bois

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

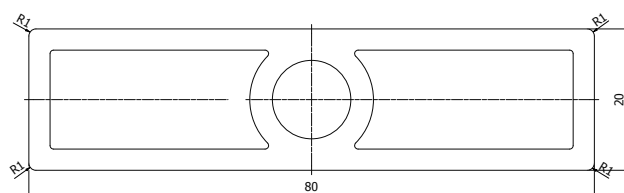

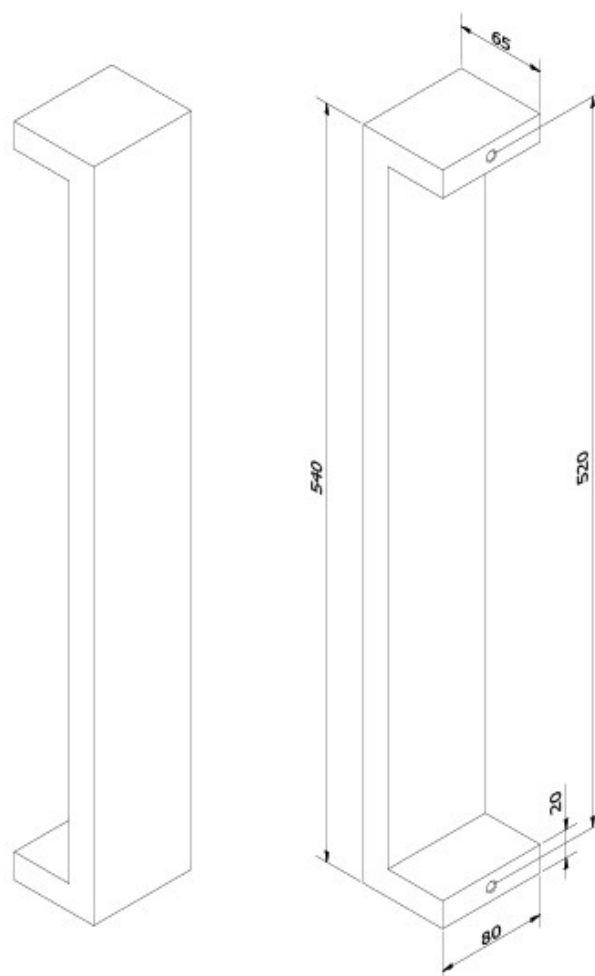

## SOLID 0102

Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000 mm (SOLID 0105)

Naadloos gelast

Disponible en longueur variable jusque maximum 3000 mm (voir SOLID 0105)

Soudure invisible

### AFMETINGEN

Vaste maat

Lengte : 540 mm - As : 520 mm

Profiel : 80 x 20 mm

Afstand tot deurblad : 65 mm

### DIMENSIONS

Dimension fixe

Longueur : 540 mm - Axe: 520 mm

Profil : 80 x 20 mm

Distance au panneau : 65 mm

### BEVESTIGING

Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)

Blinde bevestigingsset M8  
(draad + moer) (B02)

Dubbele blinde bevestigingsset M8  
(draad + 2x moer) (B04)

Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs  
Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.

### FIXATION

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm) (B01)

Set de fixation aveugle M8  
(filet + écrou) (B02)

Set de fixation aveugle à double pas M8  
(filet + 2x écrou) (B04)

Fixations unicolor inclus dans le tarif  
Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.

# SOLID 0103

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.




## Kokergreep 35 x 35 mm op maat


- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel met inwendige verstevigingen
- Naadloos gelast
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02

## Poignée tubulaire 35 x 35 mm sur mesure

- Longueur variable entre 300 -3000 mm
- Profilé d'extrusion exclusif avec renforts internes
- Soudure invisible
- Livrée avec fixations : B01 unicolore ou B02

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

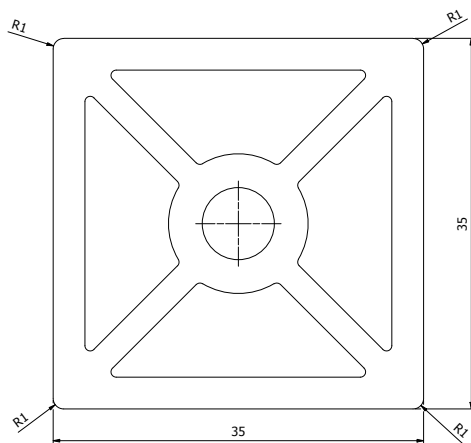

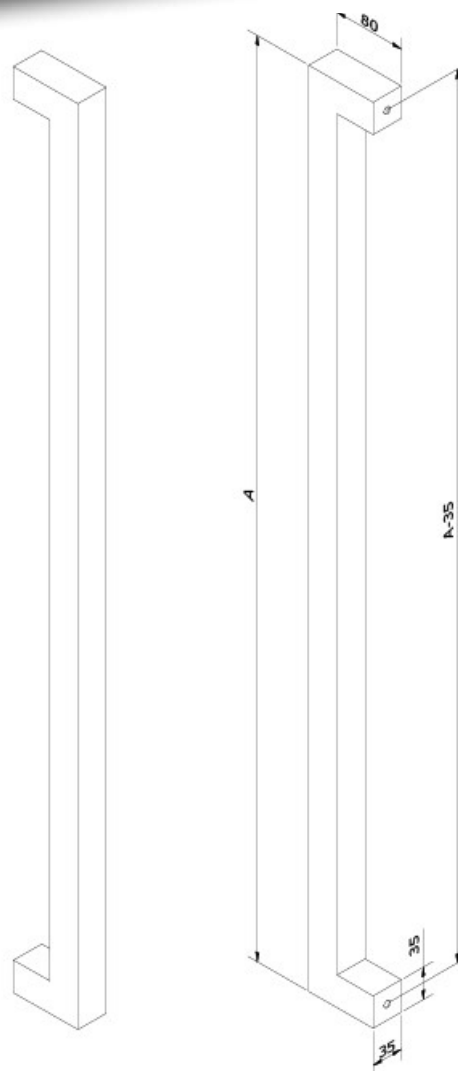

## SOLID 0103

|                                                                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naadloos gelast                                                                                             | Soudure invisible                                                                                  |
| <b>AFMETINGEN</b>                                                                                           | <b>DIMENSIONS</b>                                                                                  |
| Variabele maat                                                                                              | Dimension sur mesure                                                                               |
| Lengte : van 300 mm tot 3000 mm                                                                             | Longueur : de 300 mm jusqu'à 3000 mm                                                               |
| Profiel : 35 x 35 mm                                                                                        | Profil : 35 x 35 mm                                                                                |
| Afstand tot deurblad : 80 mm                                                                                | Distance au panneau : 80 mm                                                                        |
| <b>BEVESTIGING</b>                                                                                          | <b>FIXATION</b>                                                                                    |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)                                          | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)                                 |
| Blinde bevestigingsset M8<br>(draad + moer) (B02)                                                           | Set de fixation aveugle M8<br>(filet + écrou) (B02)                                                |
| Dubbele blinde bevestigingsset M8<br>(draad + 2x moer) (B04)                                                | Set de fixation aveugle à double pas M8<br>(filet + 2x écrou) (B04)                                |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs<br>Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks. | Fixations unicolor inclus dans le tarif<br>Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces. |

# SOLID 0104

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.




## Kokergreep Ø 40 mm op maat

- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel met inwendige verstevigingen
- Naadloos gelast
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02


## Poignée tubulaire Ø 40 mm sur mesure

- Longueur variable entre 300 -3000 mm
- Profilé d'extrusion exclusif avec renforts internes
- Soudure invisible
- Livrée avec fixations : B01 unicolore ou B02

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

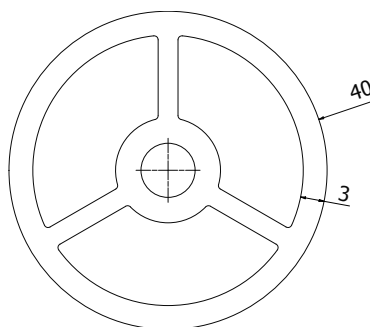



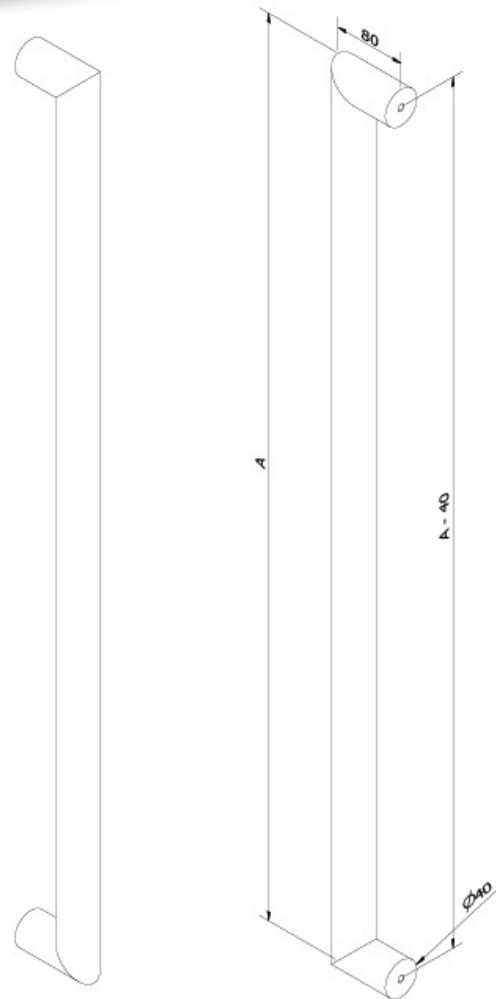

## SOLID 0104

|                                                                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naadloos gelast                                                                                             | Soudure invisible                                                                                  |
| <b>AFMETINGEN</b>                                                                                           | <b>DIMENSIONS</b>                                                                                  |
| Variabele maat                                                                                              | Dimension sur mesure                                                                               |
| Lengte : van 300 mm tot 3000 mm                                                                             | Longueur : de 300 mm jusqu'à 3000 mm                                                               |
| Profiel : Ø 40 mm                                                                                           | Profil : Ø 40 mm                                                                                   |
| Afstand tot deurblad : 80 mm                                                                                | Distance au panneau : 80 mm                                                                        |
| <b>BEVESTIGING</b>                                                                                          | <b>FIXATION</b>                                                                                    |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)                                          | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)                                 |
| Blinde bevestigingsset M8<br>(draad + moer) (B02)                                                           | Set de fixation aveugle M8<br>(filet + écrou) (B02)                                                |
| Dubbele blinde bevestigingsset M8<br>(draad + 2x moer) (B04)                                                | Set de fixation aveugle à double pas M8<br>(filet + 2x écrou) (B04)                                |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs<br>Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks. | Fixations unicolor inclus dans le tarif<br>Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces. |

# SOLID 0105

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.




## Kokergreep 80 x 20 mm


- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel met inwendige verstevigingen
- Naadloos gelast
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02

## Poignée tubulaire 80 x 20 mm sur mesure

- Longueur variable entre 300 -3000 mm
- Profilé d'extrusion exclusif avec renforts internes
- Soudure invisible
- Livrée avec fixations : B01 unicolore ou B02

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

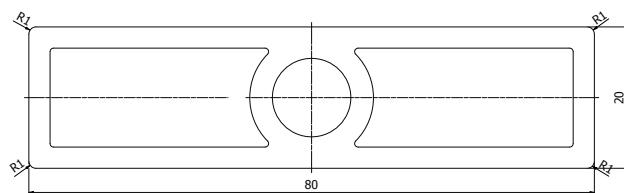

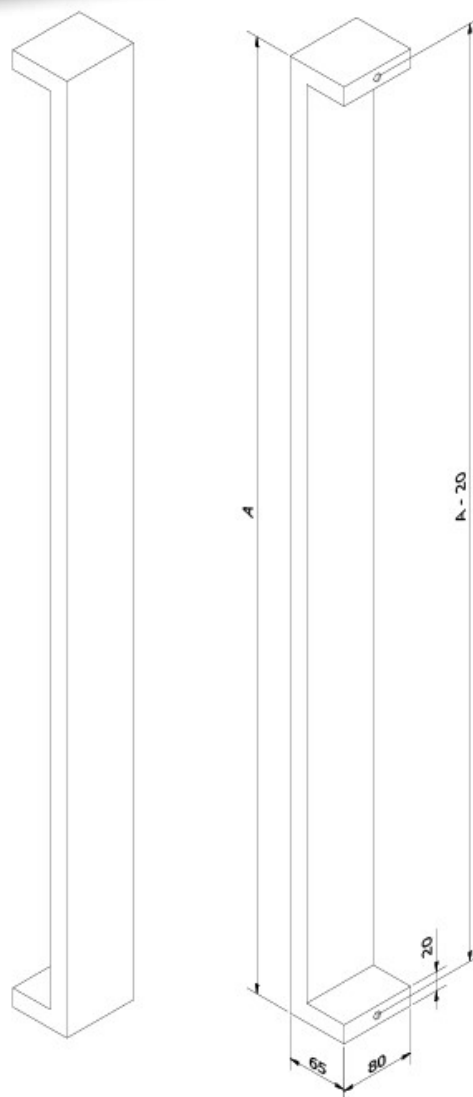

## SOLID 0105

|                                                                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naadloos gelast                                                                                             | Soudure invisible                                                                                  |
| <b>AFMETINGEN</b>                                                                                           | <b>DIMENSIONS</b>                                                                                  |
| Variabele maat                                                                                              | Dimension sur mesure                                                                               |
| Lengte : van 300 mm tot 3000 mm                                                                             | Longueur : de 300 mm jusqu'à 3000 mm                                                               |
| Profiel : 80 x 20 mm                                                                                        | Profil : 80 x 20 mm                                                                                |
| Afstand tot deurblad : 65 mm                                                                                | Distance au panneau : 65 mm                                                                        |
| <b>BEVESTIGING</b>                                                                                          | <b>FIXATION</b>                                                                                    |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)                                          | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)                                 |
| Dubbele blinde bevestigingsset M8<br>(draad + 2x moer) (B04)                                                | Set de fixation aveugle à double pas M8<br>(filet + 2x écrou) (B04)                                |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs<br>Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks. | Fixations unicolor inclus dans le tarif<br>Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces. |

# SOLID 0106

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.




## Kokergreep 35 x 35 mm op voet


- Variabele maat 600 - 1000 mm
- Eigen extrusieprofiel met inwendige verstevigingen
- Naadloos gelast
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02
- Ook geschikt voor houten deuren

## Poignée tubulaire 35 x 35 mm sur pied

- Longueur variable entre 600 - 1000 mm
- Profilé d'extrusion exclusif avec renforts internes
- Soudure invisible
- Livraison avec fixations : B01 unicolore ou B02
- Convient également pour portes en bois

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

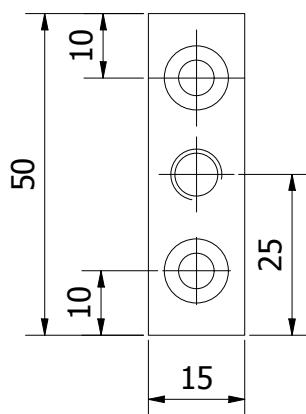

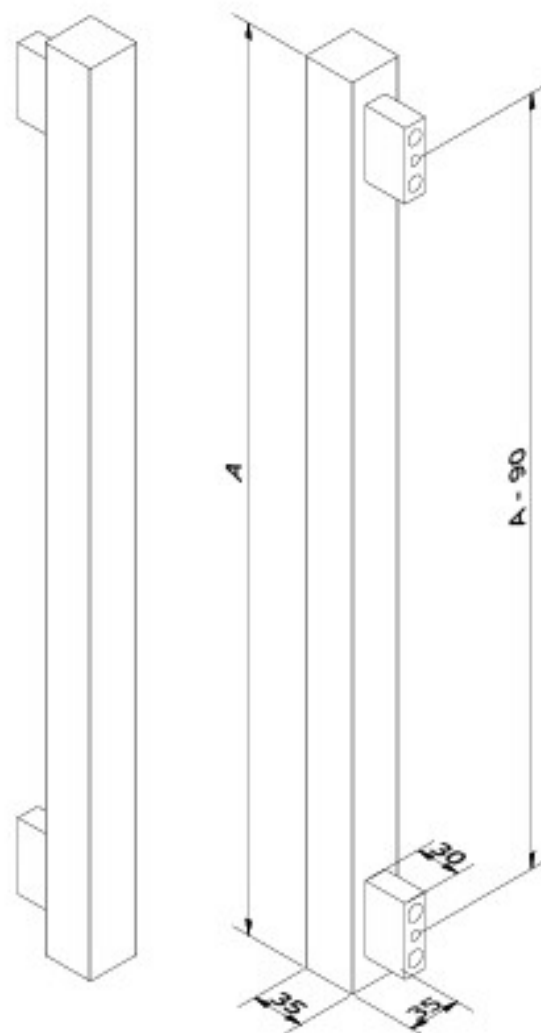


## SOLID 0106

|                                                                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naadloos gelast                                                                                             | Soudure invisible                                                                                  |
| <b>AFMETINGEN</b>                                                                                           | <b>DIMENSIONS</b>                                                                                  |
| Variabele maat                                                                                              | Dimension sur mesure                                                                               |
| Lengte : van 600 mm tot 1000 mm                                                                             | Longueur : de 600 mm jusqu'à 1000 mm                                                               |
| Profiel : 35 x 35 mm                                                                                        | Profil : 35 x 35 mm                                                                                |
| Afstand tot deurblad : 65 mm                                                                                | Distance au panneau : 65 mm                                                                        |
| <b>BEVESTIGING</b>                                                                                          | <b>FIXATION</b>                                                                                    |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)                                          | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)                                 |
| Blinde bevestigingsset M8<br>(draad + moer) (B02)                                                           | Set de fixation aveugle M8<br>(filet + écrou) (B02)                                                |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs<br>Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks. | Fixations unicolor inclus dans le tarif<br>Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces. |

# SOLID 0201

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

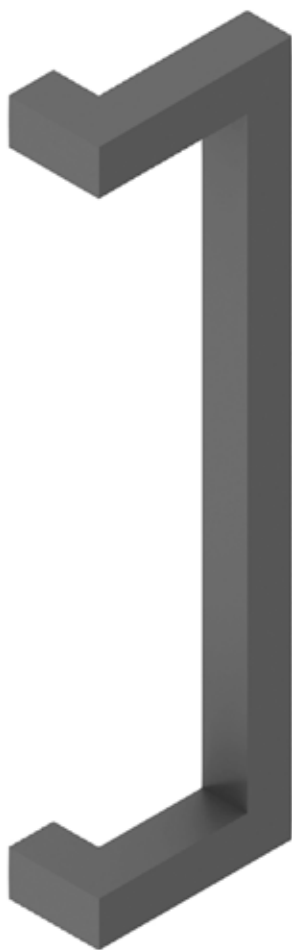


## Kokergreep 35 x 35 mm op voet


- Variabele maat 600 - 1000 mm
- Eigen extrusieprofiel met inwendige verstevigingen
- Naadloos gelast
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02
- Ook geschikt voor houten deuren

## Poignée tubulaire 35 x 35 mm sur pied


- Longueur variable entre 600 - 1000 mm
- Profilé d'extrusion exclusif avec renforts internes
- Soudure invisible
- Livrée avec fixations : B01 unicolore ou B02
- Convient également pour portes en bois

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

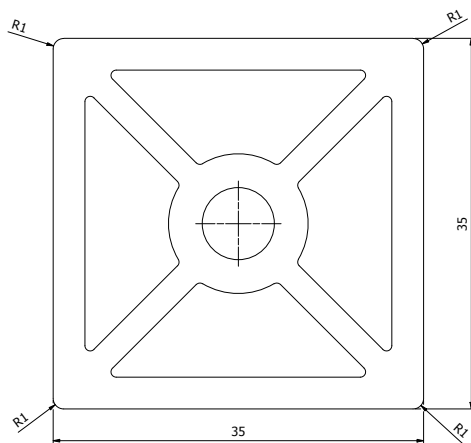

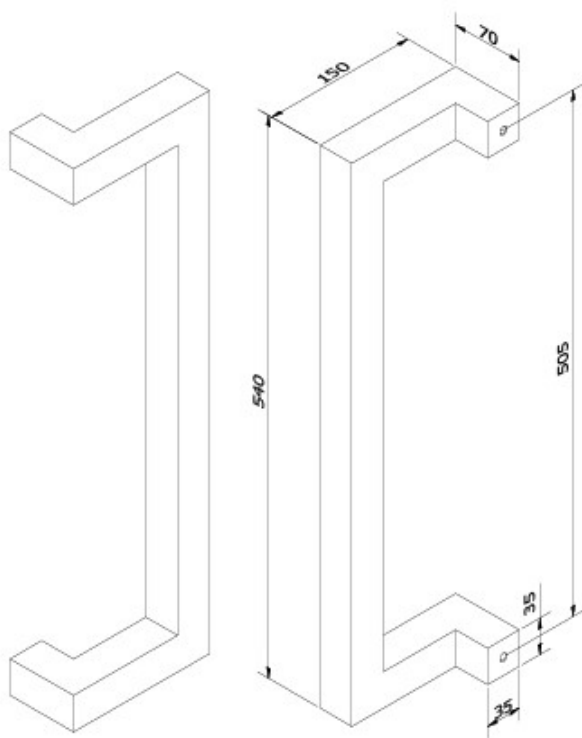

SOLID 0201L

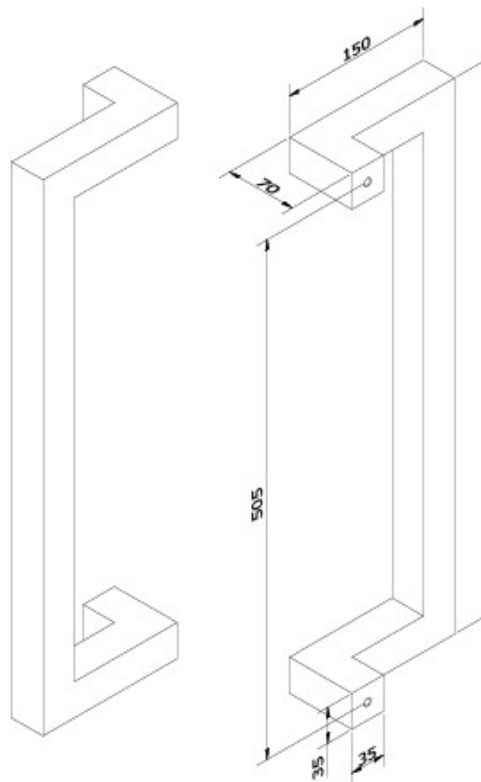

SOLID 0201R

## SOLID 0201

Links (0201L) of rechts (0201R) verkrijgbaar

Disponible gauche (0201L) ou droite (0201R)

Naadloos gelast

Soudure invisible

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Vaste maat

Dimension fixe

Lengte : 540 mm - As: 505 mm

Longueur : 540 mm - Axe: 505 mm

Profiel : 35 x 35 mm

Profil : 35 x 35 mm

Afstand tot deurblad : 70 mm

Distance au panneau : 70 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm) (B01)

Blinde bevestigingsset M8  
(draad + moer) (B02)

Set de fixation aveugle M8  
(filet + écrou) (B02)

Dubbele blinde bevestigingsset M8  
(draad + 2x moer) (B04)

Set de fixation aveugle à double pas M8  
(filet + 2x écrou) (B04)


Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs  
Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.

Fixations unicolor inclus dans le tarif  
Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.

# SOLID 0202

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

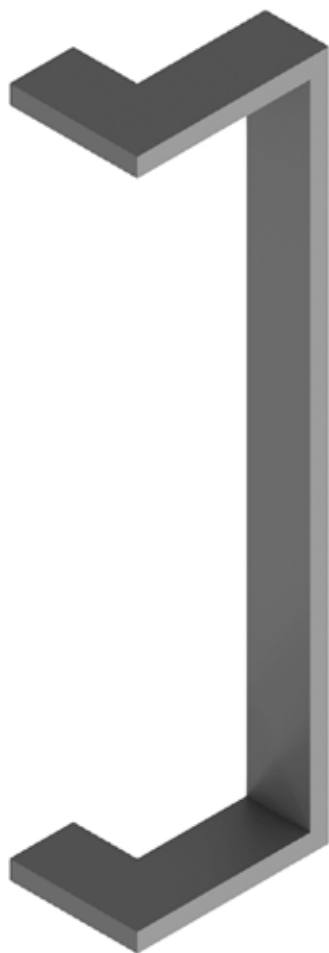


## Verkropte Kokergreep 50 x 15mm

- Vaste lengte 540 mm
- Eigen extrusieprofiel met inwendige verstevigingen
- Naadloos gelast
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02
- Geschikt voor montage op het deurprofiel van glazen deuren


## Poignée tubulaire déportée 50 x15 mm

- Longueur fixe 540 mm
- Profilé d'extrusion exclusif avec renforts internes
- Soudure invisible
- Livrée avec fixations : B01 unicolore ou B02
- Convient pour montage sur le profil d'ouvrant de portes vitrées


## Profieldoorsnede / Coupe de profil

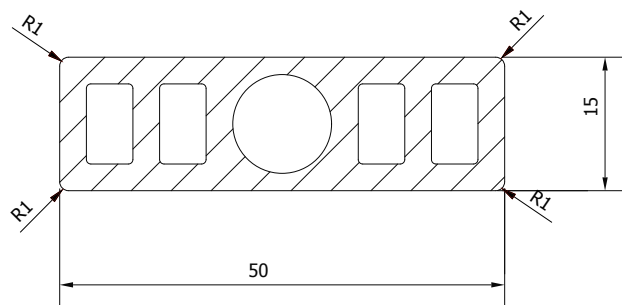



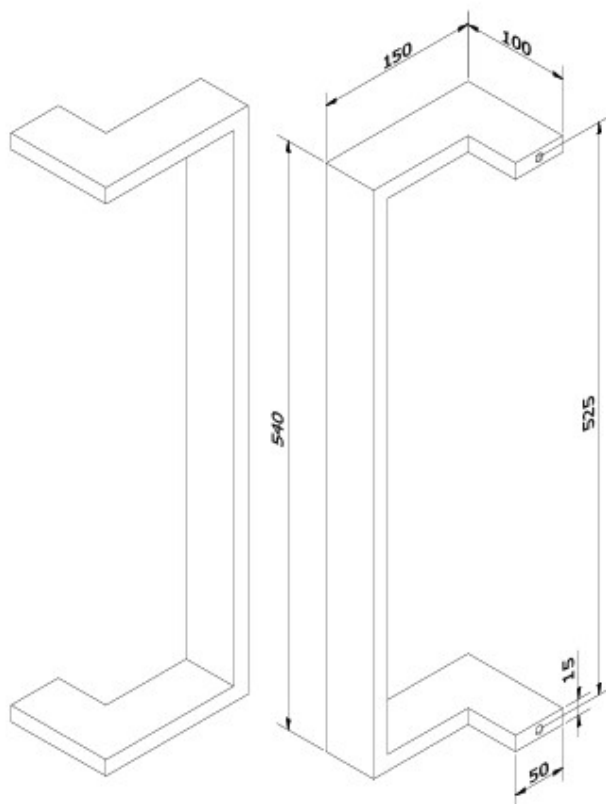

SOLID 0202L

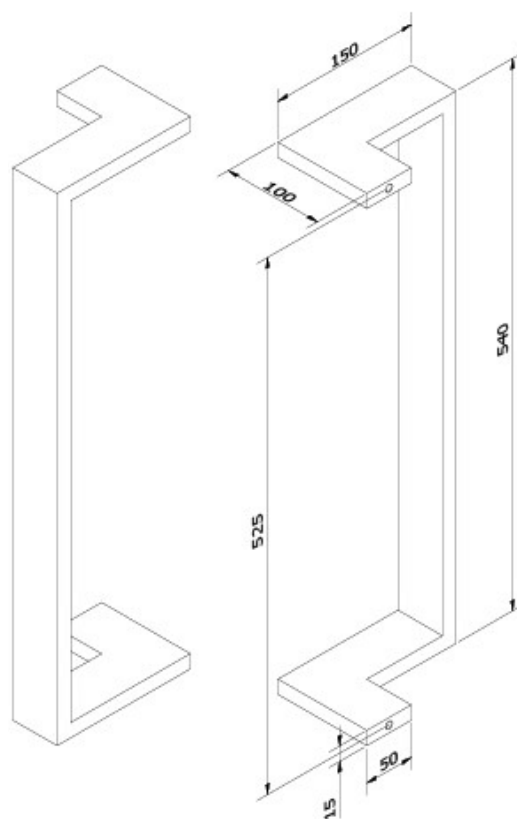

SOLID 0202R

## SOLID 0202

Links (0202L) of rechts (0202R) verkrijgbaar

Disponible gauche (0202L) ou droite (0202R)

Naadloos gelast

Soudure invisible

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Vaste maat

Dimension fixe

Lengte : 540 mm - As: 525 mm

Longueur : 540 mm - Axe: 525 mm

Profiel : 50 x 15 mm

Profil : 50 x 15 mm

Afstand tot deurblad : 100 mm

Distance au panneau : 100 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm) (B01)

Blinde bevestigingsset M8  
(draad + moer) (B02)

Set de fixation aveugle M8  
(filet + écrou) (B02)

Dubbele blinde bevestigingsset M8  
(draad + 2x moer) (B04)

Set de fixation aveugle à double pas M8  
(filet + 2x écrou) (B04)

Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs  
Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.

Fixations unicolor inclus dans le tarif  
Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.

# SOLID 0203

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.




## Verkropte Kokergreep 50 x 15 mm


- Vaste lengte 540 mm
- Eigen extrusieprofiel met inwendige verstevigingen
- Naadloos gelast
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02
- Geschikt voor montage op het deurprofiel van glazen deuren

## Poignée tubulaire déportée 50 x15 mm


- Longueur fixe 540 mm
- Profilé d'extrusion exclusif avec renforts internes
- Soudure invisible
- Livraison avec fixations : B01 unicolore ou B02
- Convient pour montage sur le profil d'ouvrant de portes vitrées

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

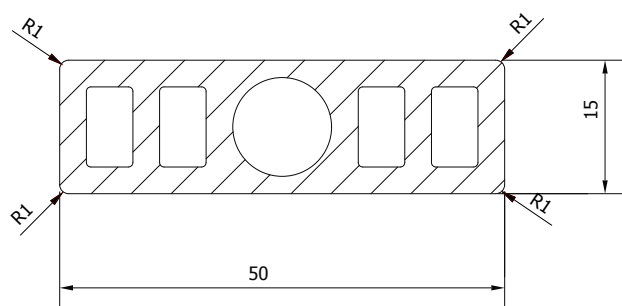

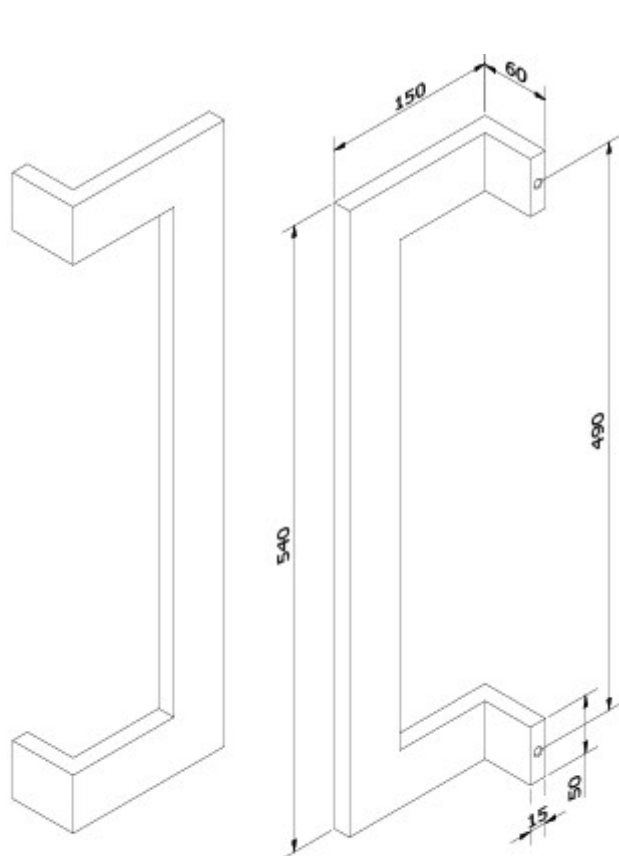

SOLID 0203L

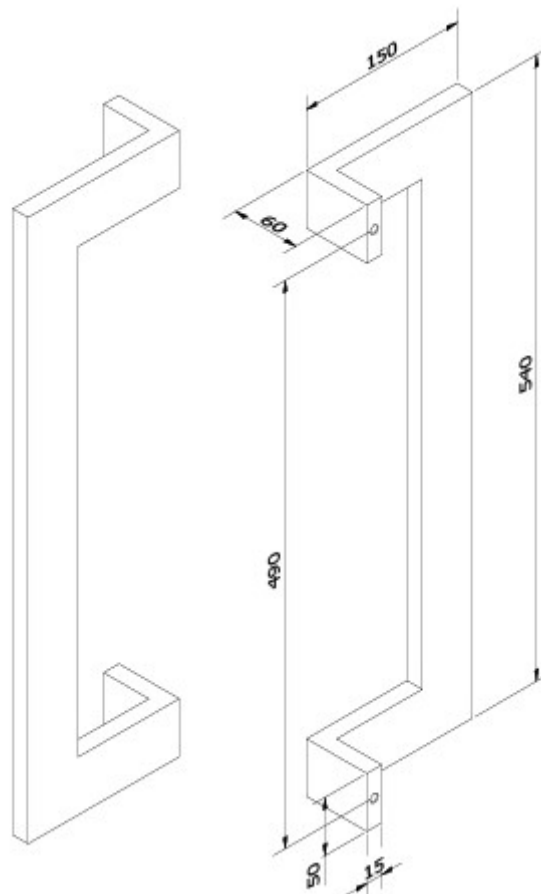

SOLID 0203R

## SOLID 0203

Links (0203L) of rechts (0203R) verkrijgbaar

Disponible gauche (0203L) ou droite (0203R)

Naadloos gelast

Soudure invisible

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Vaste maat

Dimension fixe

Lengte : 540 mm - As: 490 mm

Longueur : 540 mm - Axe: 490 mm

Profiel : 50 x 15 mm

Profil : 50 x 15 mm

Afstand tot deurblad : 60 mm

Distance au panneau : 60 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm) (B01)

Blinde bevestigingsset M8  
(draad + moer) (B02)

Set de fixation aveugle M8  
(filet + écrou) (B02)

Dubbele blinde bevestigingsset M8  
(draad + 2x moer) (B04)

Set de fixation aveugle à double pas M8  
(filet + 2x écrou) (B04)

Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs  
Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.

Fixations unicolor inclus dans le tarif  
Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.

# SOLID 0301

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.




## Verkropte J-Greep 35 x 35 mm


- Lengte tot 1250 mm
- Eigen extrusieprofiel met inwendige verstevigingen
- Naadloos gelast
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02
- Geschikt voor montage op het deurprofiel van glazen deuren

## Poignée J tubulaire déportée 35 x 35 mm


- Longueur jusqu'à 1250 mm
- Profilé d'extrusion exclusif avec renforts internes
- Soudure invisible
- Livrée avec fixations : B01 unicolore ou B02
- Convient pour montage sur le profil d'ouvrant de portes vitrées

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

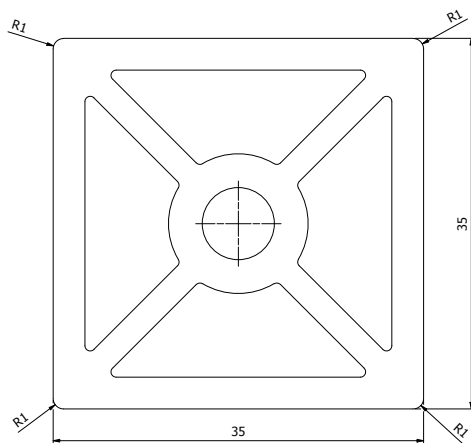

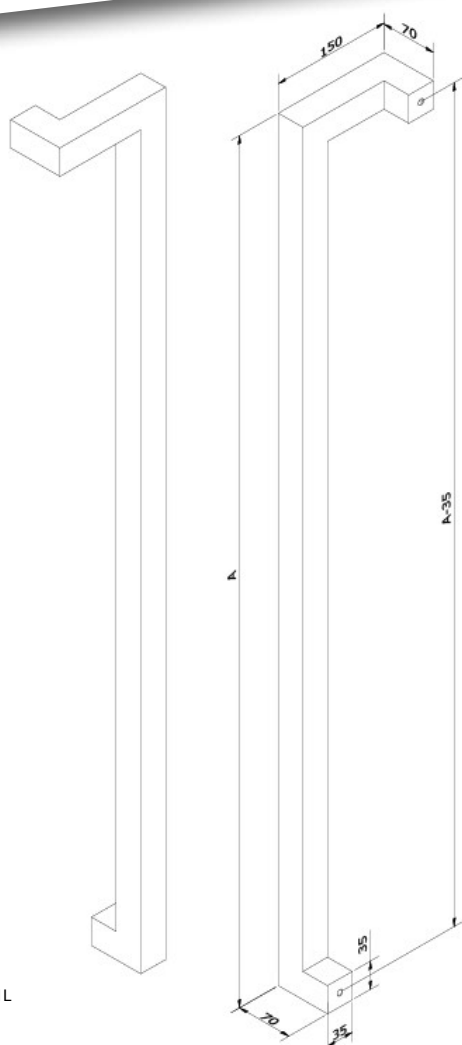

SOLID 0301L

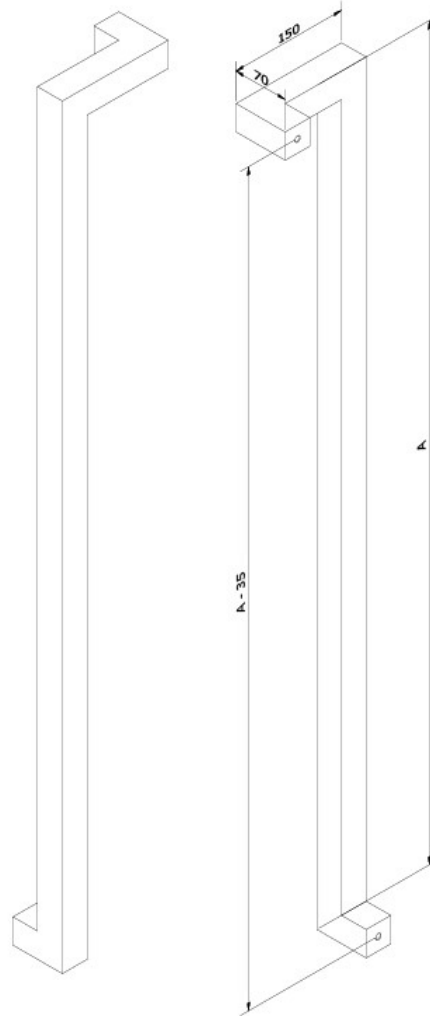

SOLID 0301R

## SOLID 0301

Links of rechts verkrijgbaar

Disponible gauche ou droite

Naadloos gelast

Soudure invisible

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Variabele maat

Dimension sur mesure

Lengte : tot 1250 mm

Longueur : jusqu'à 1250 mm

Profiel : 35 x 35 mm

Profil : 35 x 35 mm

Afstand tot deurblad : 70 mm

Distance au panneau : 70 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm) (B01)

Blinde bevestigingsset M8  
(draad + moer) (B02)

Set de fixation aveugle M8  
(filet + écrou) (B02)

Dubbele blinde bevestigingsset M8  
(draad + 2x moer) (B04)

Set de fixation aveugle à double pas M8  
(filet + 2x écrou) (B04)

Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs  
Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.

Fixations unicolor inclus dans le tarif  
Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.

# SOLID 0302

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.




## Verkropte J-Greep 50 x 15 mm


- Lengte tot 1250 mm
- Eigen extrusieprofiel met inwendige verstevigingen
- Naadloos gelast
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02
- Geschikt voor montage op het deurprofiel van glazen deuren

## Poignée J tubulaire déportée 50 x15 mm

- Longueur jusqu'à 1250 mm
- Profilé d'extrusion exclusif avec renforts internes
- Soudure invisible
- Livrée avec fixations : B01 unicolore ou B02
- Convient pour montage sur le profil d'ouvrant de portes vitrées

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

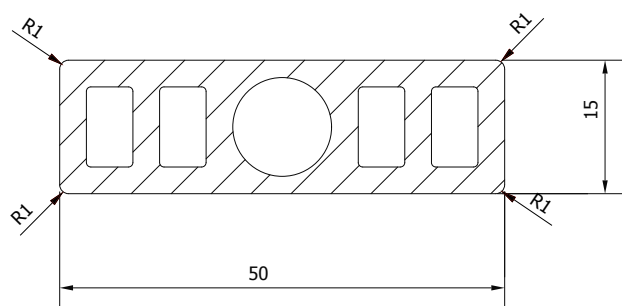

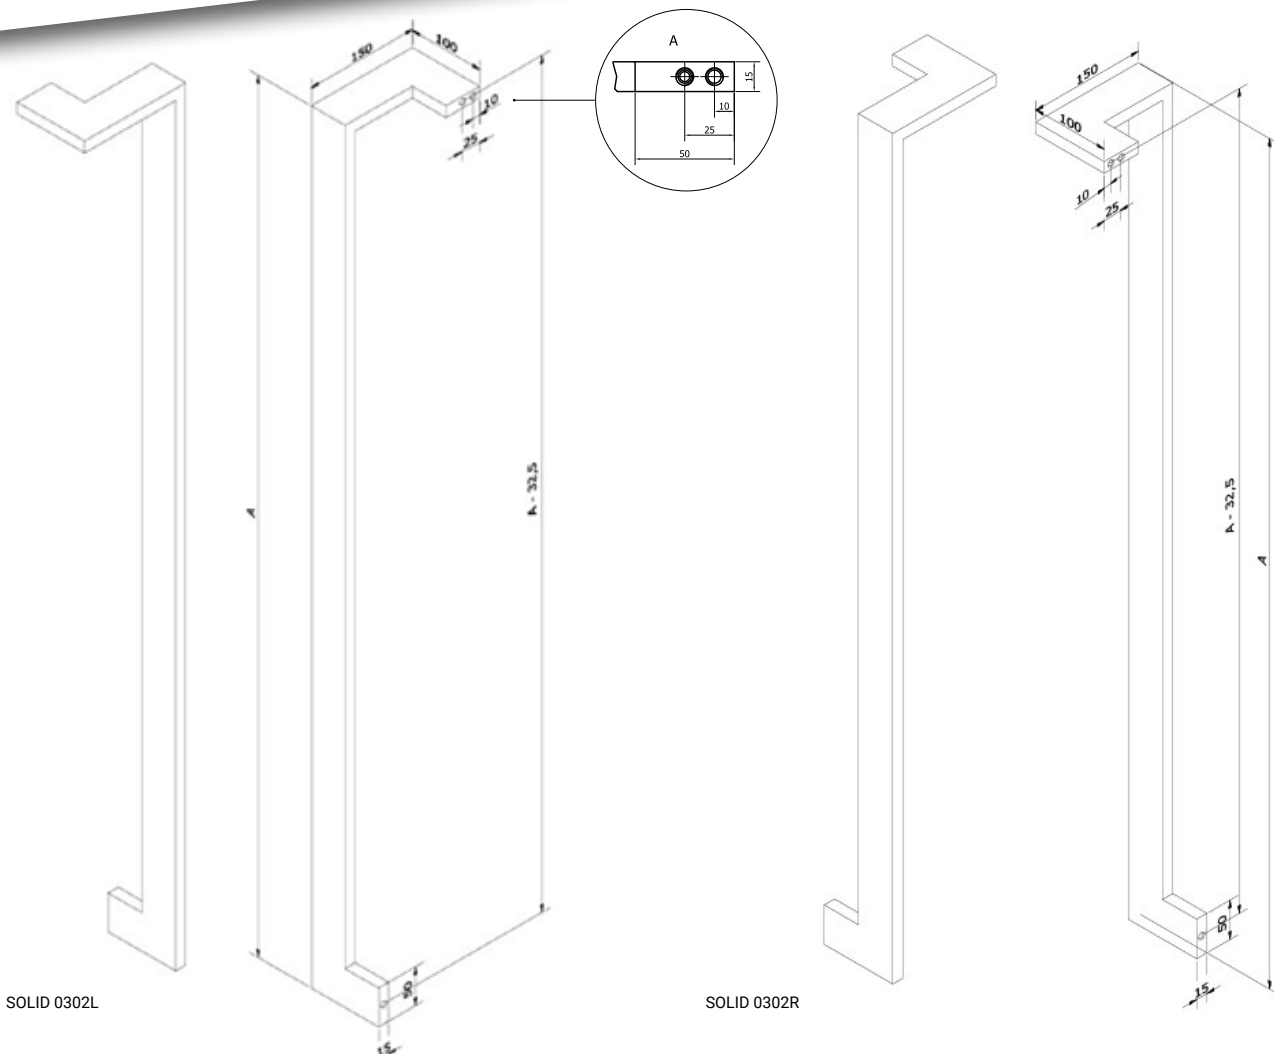

SOLID 0302L

SOLID 0302R

## SOLID 0302

Links of rechts verkrijgbaar

Disponible gauche ou droite

Naadloos gelast

Soudure invisible

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Variabele maat

Dimension sur mesure

Lengte : tot 1250 mm

Longueur : jusqu' à 1250 mm

Profiel : 50 x 15 mm

Profil : 50 x 15 mm

Afstand tot deurblad : 100 mm

Distance au panneau : 100 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm) (B01)

Blinde bevestigingsset M8  
(draad + moer) (B02)

Set de fixation aveugle M8  
(filet + écrou) (B02)

Dubbele blinde bevestigingsset M8  
(draad + 2x moer) (B04)

Set de fixation aveugle à double pas M8  
(filet + 2x écrou) (B04)


Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs  
Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.

Fixations unicolor inclus dans le tarif  
Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.

# SOLID 0401

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

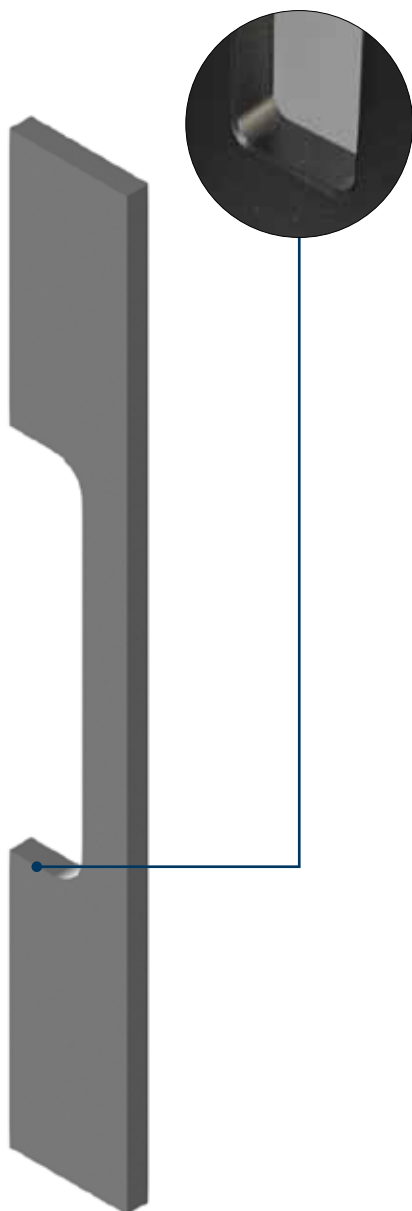


## Vin-greep 80 x 15 met open handgreep

- Vaste maat 600 mm - voordelige prijs
- Eigen extrusieprofiel geoptimaliseerd voor duurzaam lakwerk
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten (detail)
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02


## Poignée aileron 80 x15 mm avec prise ouverte

- Dimension fixe 600 mm – prix avantageux
- Profilé d'extrusion exclusif, optimisé pour un revêtement durable
- Prise en main agréable grâce aux arêtes adoucies (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore ou B02

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

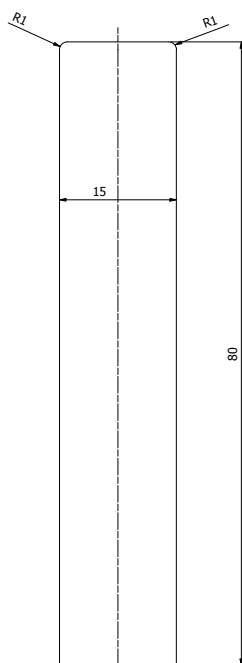



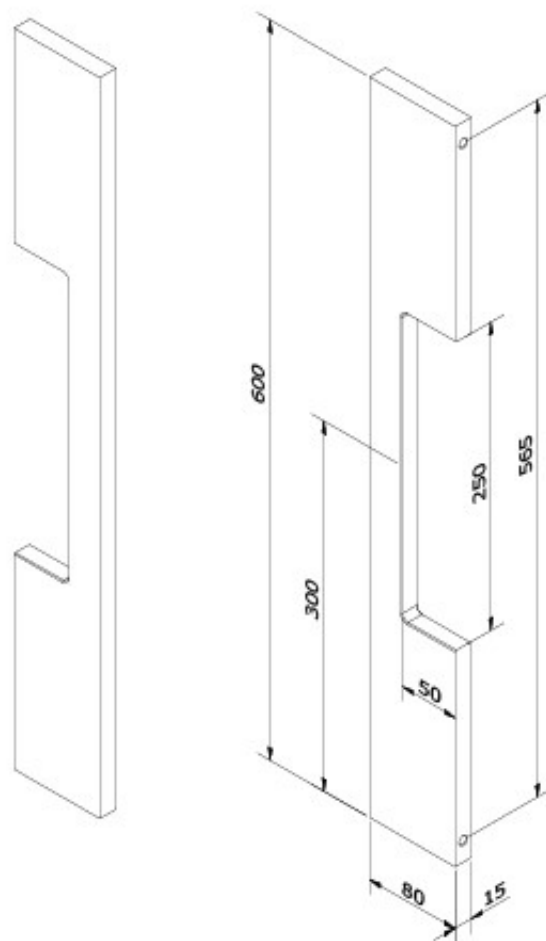

De opening van de handgreep is vast 250 mm

L'ouverture de la poignée est fixe à 250 mm.

## SOLID 0401

Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000 mm (SOLID 0403)

Egalement disponible en longueur variable jusque maximum 3000 mm (SOLID 0403)

Gefreesd

Fraisé

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Vaste maat

Dimension fixe

Lengte : 600 mm

Longueur : 600 mm

Profiel : 80 x 15 mm

Profil : 80 x 15 mm

Afstand tot deurblad : 80 mm

Distance au panneau : 80 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm) (B01)

Blinde bevestigingsset M8 (draad + moer) (B02)

Set de fixation aveugle M8 (filet + écrou) (B02)

Dubbele blinde bevestigingsset M8  
(draad + 2x moer) (B04)

Set de fixation aveugle à double pas M8  
(filet + 2x écrou) (B04)

Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)

Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)


Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs  
Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.

Fixations unicolor inclus dans le tarif  
Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.

# SOLID 0402

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

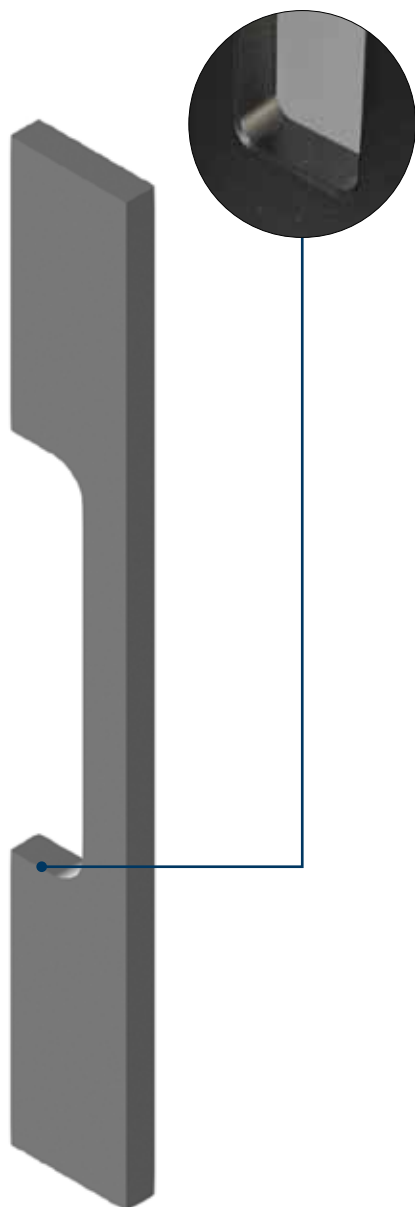


## Vin-greep 80 x 20 met open handgreep


- Vaste maat 600 mm - voordelige prijs
- Eigen extrusieprofiel geoptimaliseerd voor duurzaam lakwerk
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten (detail)
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02

## Poignée aileron 80 x 20 mm avec prise ouverte

- Dimension fixe 600 mm – prix avantageux
- Profilé d'extrusion exclusif, optimisé pour un revêtement durable
- Prise en main agréable grâce aux arêtes adoucies (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore ou B02

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

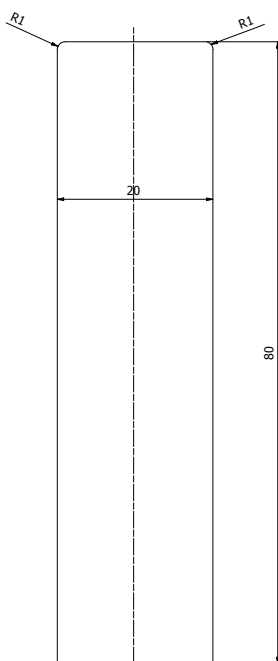

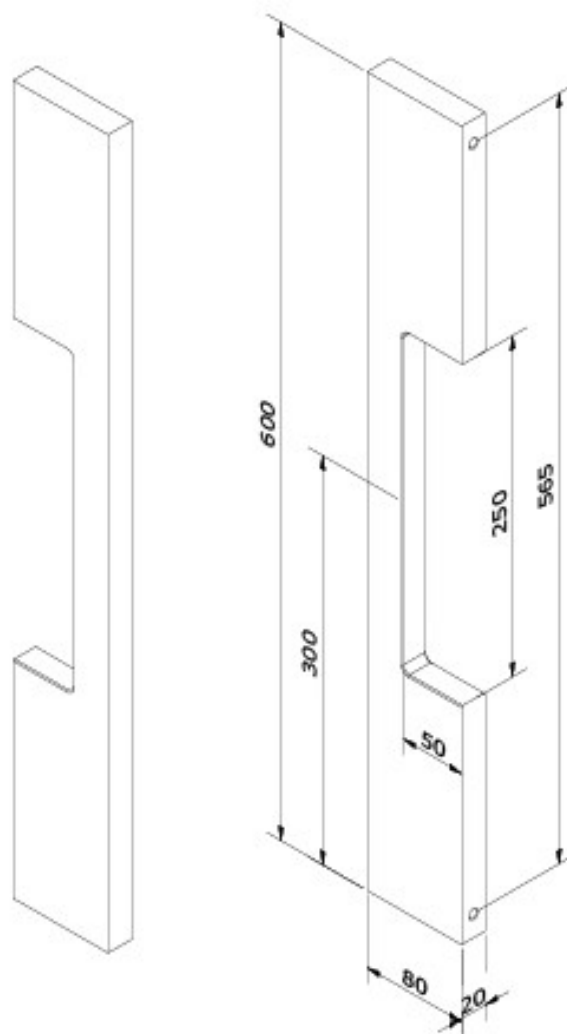

De opening van de handgreep is vast 250 mm

L'ouverture de la poignée est fixe à 250 mm.

## SOLID 0402

Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000 mm (SOLID 0404)

Egalement disponible en longueur variable jusque maximum 3000 mm (SOLID 0404)

Gefreesd

Fraisé

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Vaste maat

Dimension fixe

Lengte : 600 mm

Longueur : 600 mm

Profiel : 80 x 20 mm

Profil : 80 x 20 mm

Afstand tot deurblad : 80 mm

Distance au panneau : 80 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm) (B01)

Blinde bevestigingsset M8 (draad + moer) (B02)

Set de fixation aveugle M8 (filet + écrou) (B02)

Dubbele blinde bevestigingsset M8  
(draad + 2x moer) (B04)

Set de fixation aveugle à double pas M8  
(filet + 2x écrou) (B04)

Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)

Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)


Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs  
Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.

Fixations unicolor inclus dans le tarif  
Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.

# SOLID 0403

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

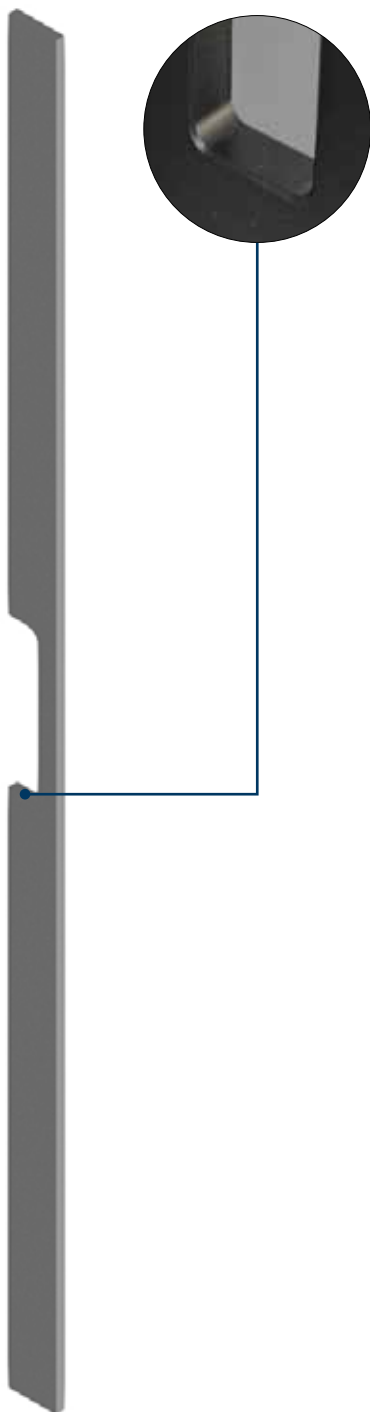


## Vin-greep 80 x 15 met open handgreep

- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel geoptimaliseerd voor duurzaam lakwerk
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten (detail)
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02

## Poignée aileron 80 x15 mm avec prise ouverte

- Dimension variable 300 - 3000 mm
- Profilé d'extrusion exclusif, optimisé pour un revêtement durable
- Prise en main agréable grâce aux arêtes adoucies (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore ou B02

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

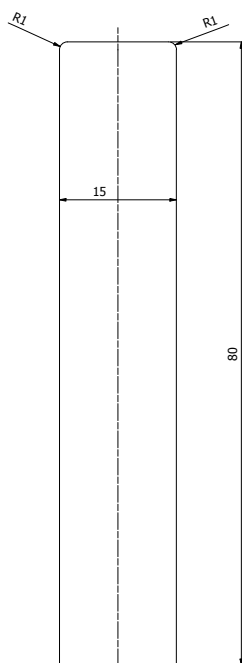


De opening van de handgreep is vast 250 mm

L'ouverture de la poignée est fixe à 250 mm.

OPMERKING: indien u deze greep bestelt met blinde bevestiging B02 kunnen slechts maximaal de punten G1, G4 en G6 voorzien worden van een bevestiging. Bij grepen >2000 mm is het aan te raden om bijkomend te bevestigen dmv lijm onder de greep.

REMARQUE : si vous commandez cette poignée avec la fixation invisible B02, seules les positions G1, G4 et G6 peuvent être utilisées pour la fixation. Pour les poignées de plus de 2000 mm, il est recommandé d'ajouter une fixation supplémentaire à l'aide de colle sous la poignée.

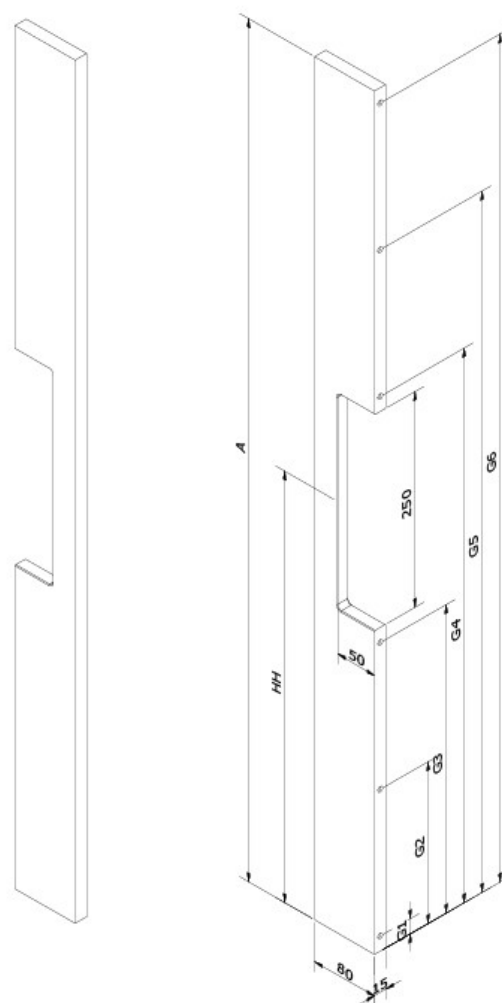


## SOLID 0403

| Gefreesd                                                                                                    | Fraisé                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFMETINGEN                                                                                                  | DIMENSIONS                                                                                         |
| Variabele maat                                                                                              | Dimension sur mesure                                                                               |
| Lengte : tot 3000 mm                                                                                        | Longueur : jusqu'à 3000 mm                                                                         |
| Profiel : 80 x 15 mm                                                                                        | Profil : 80 x 15 mm                                                                                |
| Afstand tot deurblad : 80 mm                                                                                | Distance au panneau : 80 mm                                                                        |
| BEVESTIGING                                                                                                 | FIXATION                                                                                           |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)                                          | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)                                 |
| Blinde bevestigingsset M8 (draad + moer) (B02)                                                              | Set de fixation aveugle M8 (filet + écrou) (B02)                                                   |
| Dubbele blinde bevestigingsset M8<br>(draad + 2x moer) (B04)                                                | Set de fixation aveugle à double pas M8<br>(filet + 2x écrou) (B04)                                |
| Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)                                                            | Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)                                        |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs<br>Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks. | Fixations unicolor inclus dans le tarif<br>Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces. |

# SOLID 0404

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

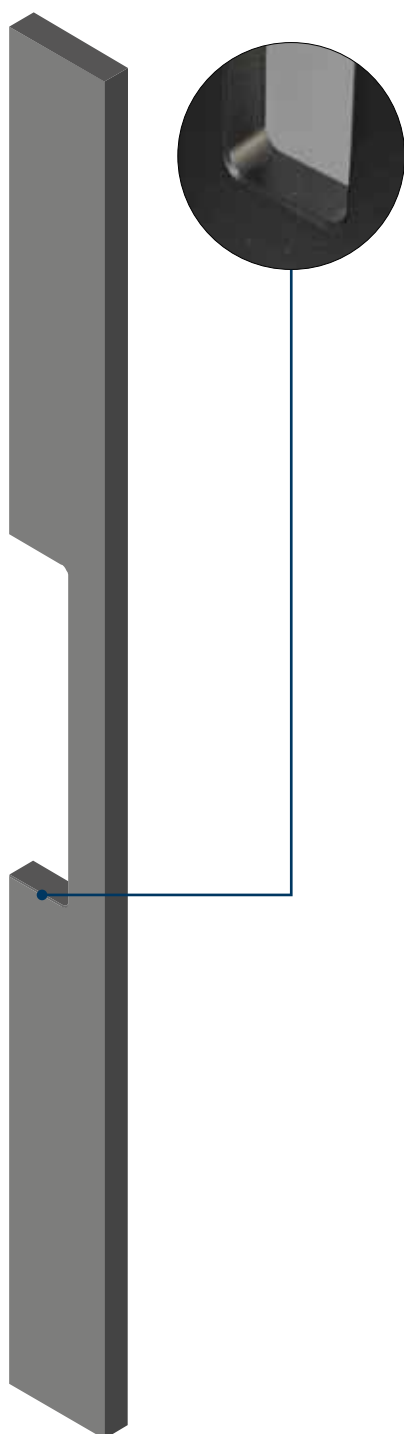


## Vin-greep 80 x 20 met open handgreep

- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel geoptimaliseerd voor duurzaam lakwerk
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten (detail)
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02

## Poignée aileron 80 x 20 mm avec prise ouverte

- Dimension variable 300 - 3000 mm
- Profilé d'extrusion exclusif, optimisé pour un revêtement durable
- Prise en main agréable grâce aux arêtes adoucies (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore ou B02

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

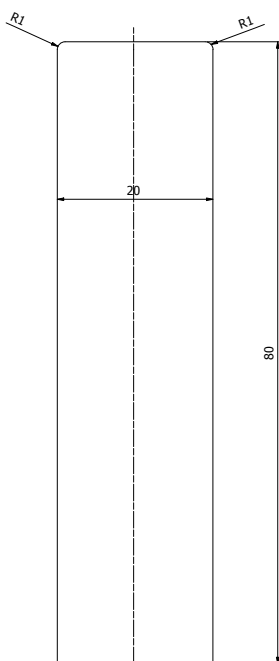


De opening van de handgreep is vast 250 mm

L'ouverture de la poignée est fixe à 250 mm.

OPMERKING: indien u deze greep bestelt met blinde bevestiging B02 kunnen slechts maximaal de punten G1, G4 en G6 voorzien worden van een bevestiging. Bij grepen >2000 mm is het aan te raden om bijkomend te bevestigen dmv lijm onder de greep.

REMARQUE : si vous commandez cette poignée avec la fixation invisible B02, seules les positions G1, G4 et G6 peuvent être utilisées pour la fixation. Pour les poignées de plus de 2000 mm, il est recommandé d'ajouter une fixation supplémentaire à l'aide de colle sous la poignée.

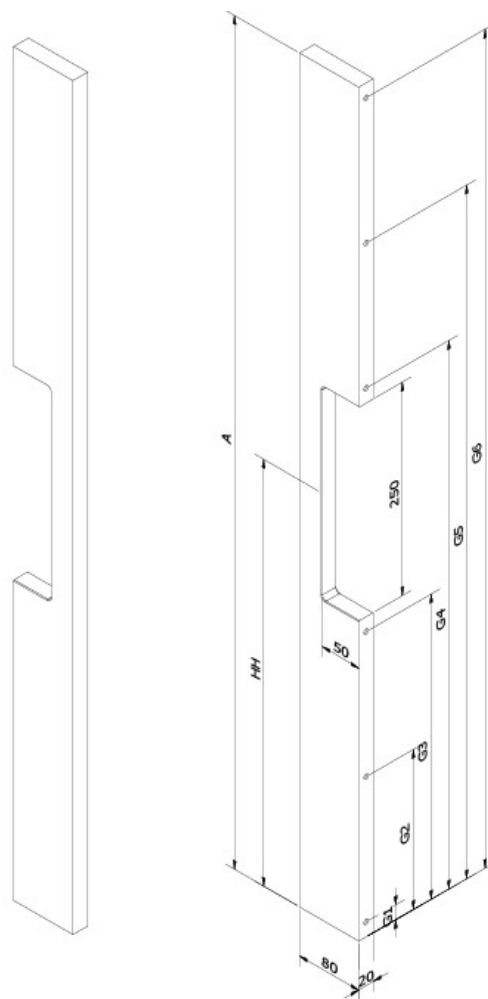


## SOLID 0404

| Gefreesd                                                                                                    | Fraisé                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFMETINGEN                                                                                                  | DIMENSIONS                                                                                         |
| Variabele maat                                                                                              | Dimension sur mesure                                                                               |
| Lengte : van 300 tot 3000 mm                                                                                | Longueur : de 300 jusqu'à 3000 mm                                                                  |
| Profiel : 80 x 20 mm                                                                                        | Profil : 80 x 20 mm                                                                                |
| Afstand tot deurblad : 80 mm                                                                                | Distance au panneau : 80 mm                                                                        |
| BEVESTIGING                                                                                                 | FIXATION                                                                                           |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)                                          | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)                                 |
| Blinde bevestigingsset M8 (draad + moer) (B02)                                                              | Set de fixation aveugle M8 (filet + écrou) (B02)                                                   |
| Dubbele blinde bevestigingsset M8 (draad + 2x moer)<br>(B04)                                                | Set de fixation aveugle à double pas M8<br>(filet + 2x écrou) (B04)                                |
| Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)                                                            | Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)                                        |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs<br>Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks. | Fixations unicolor inclus dans le tarif<br>Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces. |

# SOLID 0405

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT.

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL.

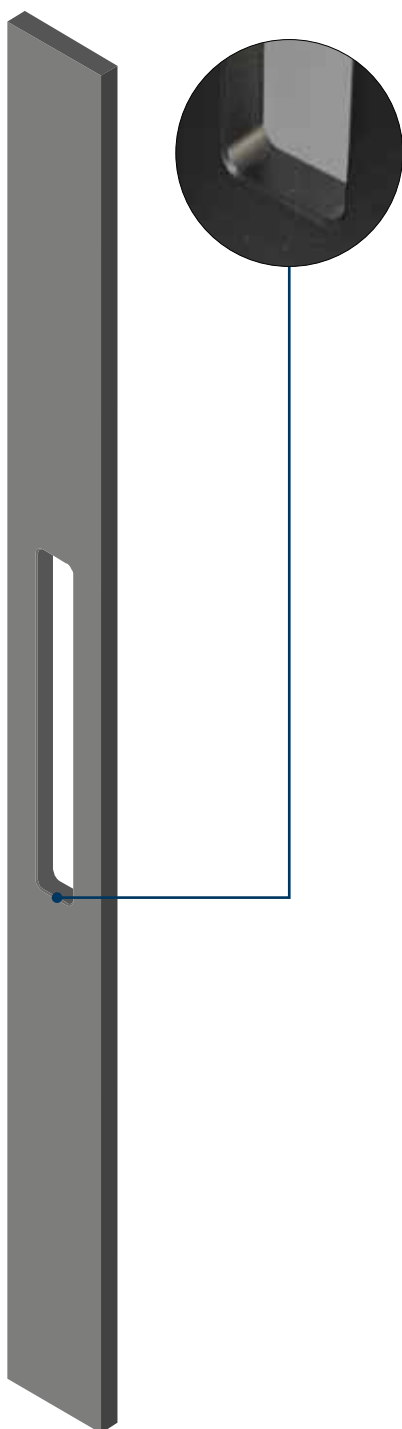


## Vin-greep 80 x 15 met gesloten handgreep

- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel geoptimaliseerd voor duurzaam lakwerk
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten (detail)
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor

## Poignée aileron 80 x 15 mm avec prise fermée

- Dimension variable 300 - 3000 mm
- Profilé d'extrusion exclusif, optimisé pour un revêtement durable
- Prise en main agréable grâce aux arêtes adoucies (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

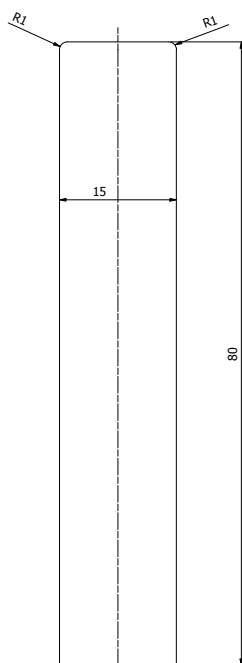




De opening van de handgreep is vast 250 mm

L'ouverture de la poignée est fixe à 250 mm.

OPMERKING: indien u deze greep bestelt met blinde bevestiging B02 kunnen slechts maximaal de punten G1, G4 en G6 voorzien worden van een bevestiging. Bij grepen >2000 mm is het aan te raden om bijkomend te bevestigen dmv lijm onder de greep.

REMARQUE : si vous commandez cette poignée avec la fixation invisible B02, seules les positions G1, G4 et G6 peuvent être utilisées pour la fixation. Pour les poignées de plus de 2000 mm, il est recommandé d'ajouter une fixation supplémentaire à l'aide de colle sous la poignée.

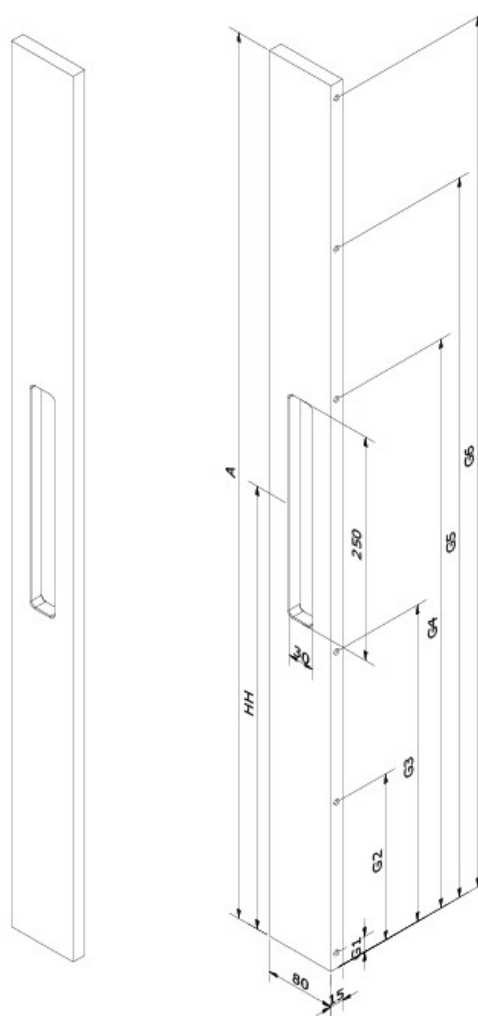


## SOLID 0405

| Gefreesd                                                                                                    | Fraisé                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFMETINGEN                                                                                                  | DIMENSIONS                                                                                         |
| Variabele maat                                                                                              | Dimension sur mesure                                                                               |
| Lengte : van 300 tot 3000 mm                                                                                | Longueur : de 300 jusqu'à 3000 mm                                                                  |
| Profiel : 80 x 15 mm                                                                                        | Profil : 80 x 15 mm                                                                                |
| Afstand tot deurblad : 80 mm                                                                                | Distance au panneau : 80 mm                                                                        |
| BEVESTIGING                                                                                                 | FIXATION                                                                                           |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)                                          | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)                                 |
| Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)                                                            | Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)                                        |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs<br>Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks. | Fixations unicolor inclus dans le tarif<br>Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces. |

# SOLID 0406

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT.

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL.

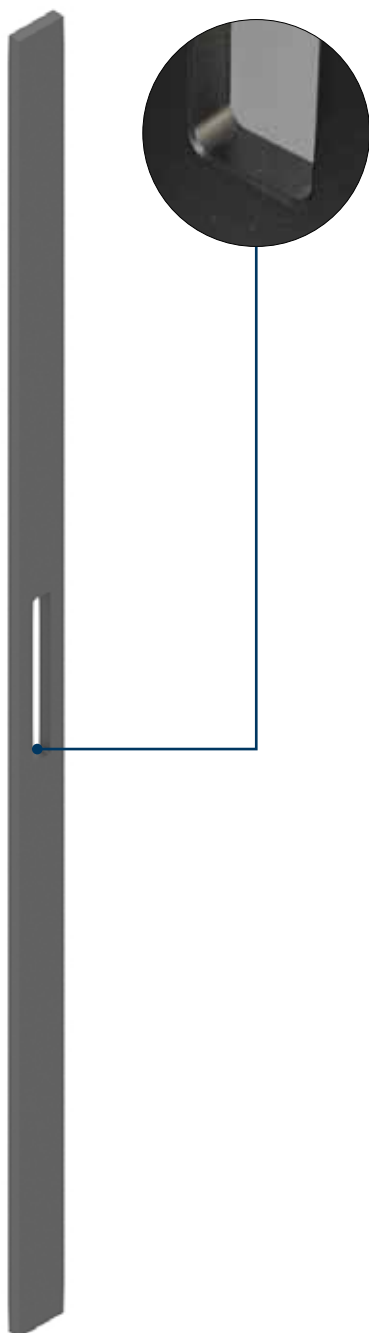


## Vin-greep 80 x 20 met gesloten handgreep

- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel geoptimaliseerd voor duurzaam lakwerk
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten (detail)
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor

## Poignée aileron 80 x 20 mm avec prise fermée

- Dimension variable 300 - 3000 mm
- Profilé d'extrusion exclusif, optimisé pour un revêtement durable
- Prise en main agréable grâce aux arêtes adoucies (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore


## Profieldoorsnede / Coupe de profil

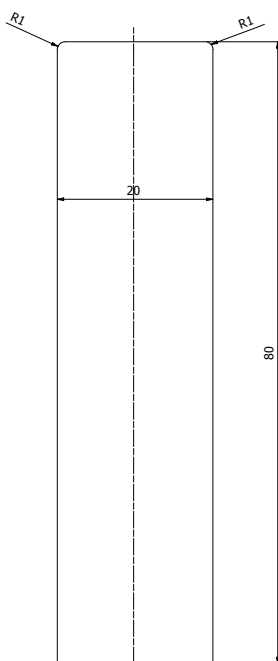

De opening van de handgreep is vast 250 mm

L'ouverture de la poignée est fixe à 250 mm.

SOLID 0406

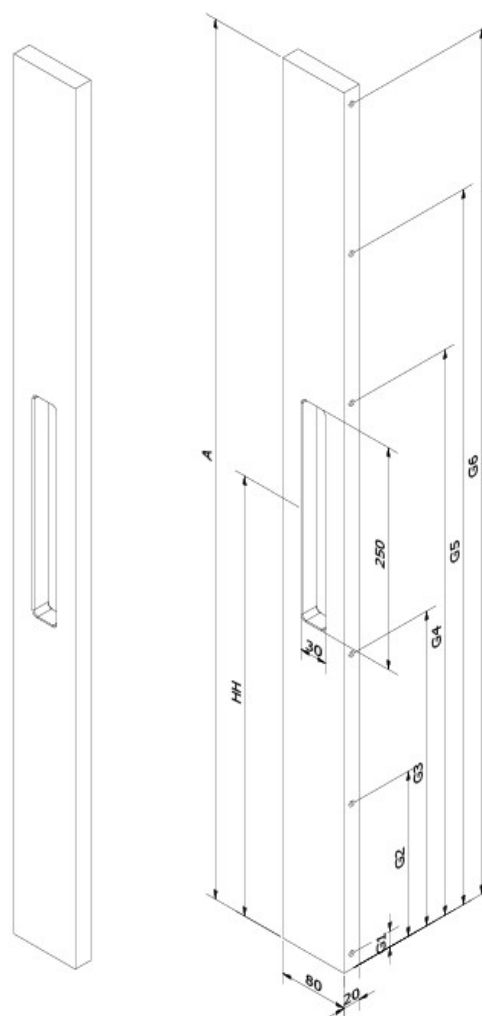

## SOLID 0406


|                                                                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefreesd                                                                                                    | Fraisé                                                                                             |
| <b>AFMETINGEN</b>                                                                                           | <b>DIMENSIONS</b>                                                                                  |
| Variabele maat                                                                                              | Dimension sur mesure                                                                               |
| Lengte : van 300 tot 3000 mm                                                                                | Longueur : de 300 jusqu'à 3000 mm                                                                  |
| Profiel : 80 x 20 mm                                                                                        | Profil : 80 x 20 mm                                                                                |
| Afstand tot deurblad : 80 mm                                                                                | Distance au panneau : 80 mm                                                                        |
| <b>BEVESTIGING</b>                                                                                          | <b>FIXATION</b>                                                                                    |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)                                          | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)                                 |
| Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)                                                            | Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)                                        |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs<br>Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks. | Fixations unicolor inclus dans le tarif<br>Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces. |

# SOLID 0423

AFGEROND  
**NEW**  
SEMI-ARRONDI

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

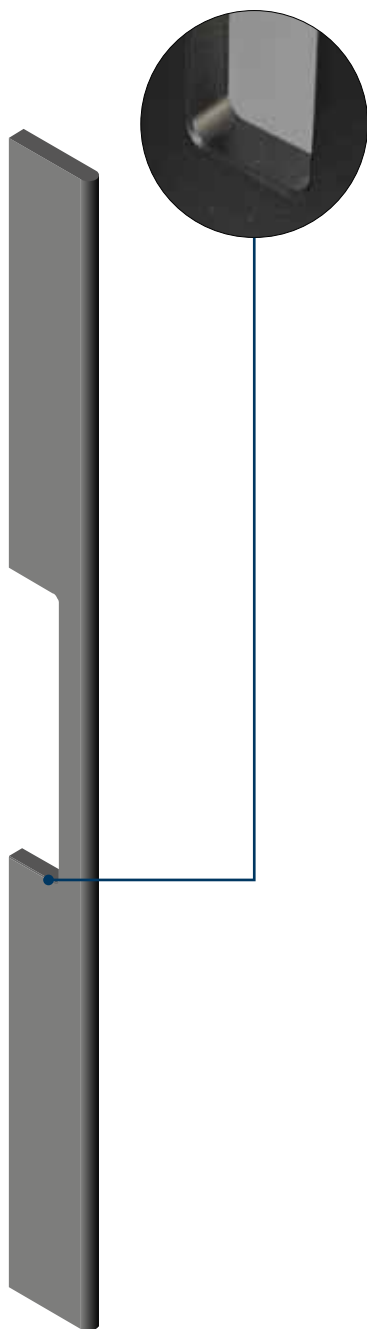


## Halfronde vin-greep 80 x 15 met open handgreep


- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel geoptimaliseerd voor duurzaam lakwerk
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten (detail)
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor of B02

## Poignée aileron 80 x 20 mm avec prise fermée

- Dimension variable 300 - 3000 mm
- Profilé d'extrusion exclusif, optimisé pour un revêtement durable
- Prise en main agréable grâce aux arêtes adoucies (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore ou B02

## Profieldoorsnede / Coupe de profil



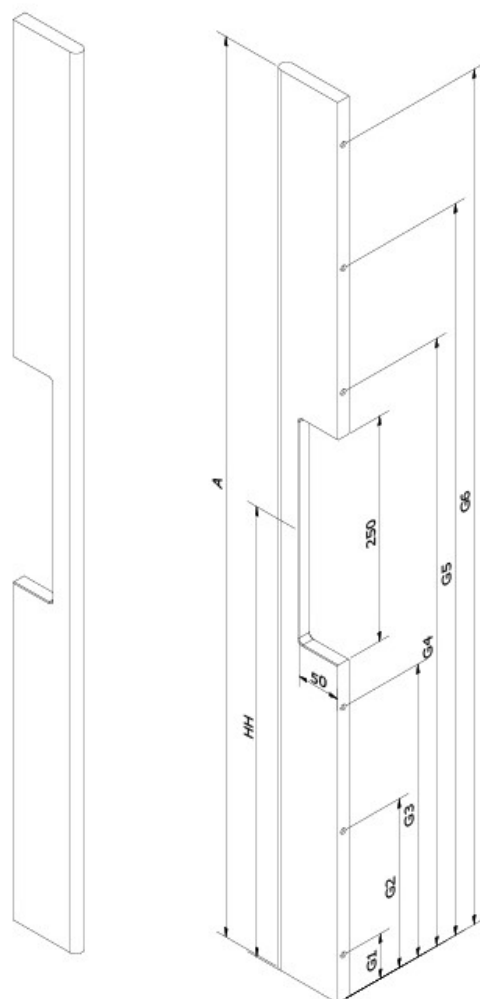

De opening van de handgreep is vast 250 mm

L'ouverture de la poignée est fixe à 250 mm.

## SOLID 0423


|                                                                    |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Afgeronde kant aan de kopse zijde van de greep                     | Côté arrondi à la face de la poignée                                |
| Gefreesd                                                           | Gefreesd                                                            |
| <b>AFMETINGEN</b>                                                  | <b>DIMENSIONS</b>                                                   |
| Variabele maat                                                     | Dimension sur mesure                                                |
| Lengte : van 300 tot 3000 mm                                       | Longueur : de 300 jusqu'à 3000 mm                                   |
| Profiel : 80 x 15 mm                                               | Profil : 80 x 15 mm                                                 |
| Afstand tot deurblad : 80 mm                                       | Distance au panneau : 80 mm                                         |
| <b>BEVESTIGING</b>                                                 | <b>FIXATION</b>                                                     |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01) | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)  |
| Blinde bevestigingsset M8 (draad + moer) (B02)                     | Set de fixation aveugle M8 (filet + écrou) (B02)                    |
| Dubbele blinde bevestigingsset M8 (draad + 2x moer)<br>(B04)       | Set de fixation aveugle à double pas M8<br>(filet + 2x écrou) (B04) |
| Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)                   | Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)         |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs                      | Fixations unicolor inclus dans le tarif                             |
| Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.         | Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.             |

# SOLID 0425

AFGEROND  
**NEW**  
SEMI-ARRONDI

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT.

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL.

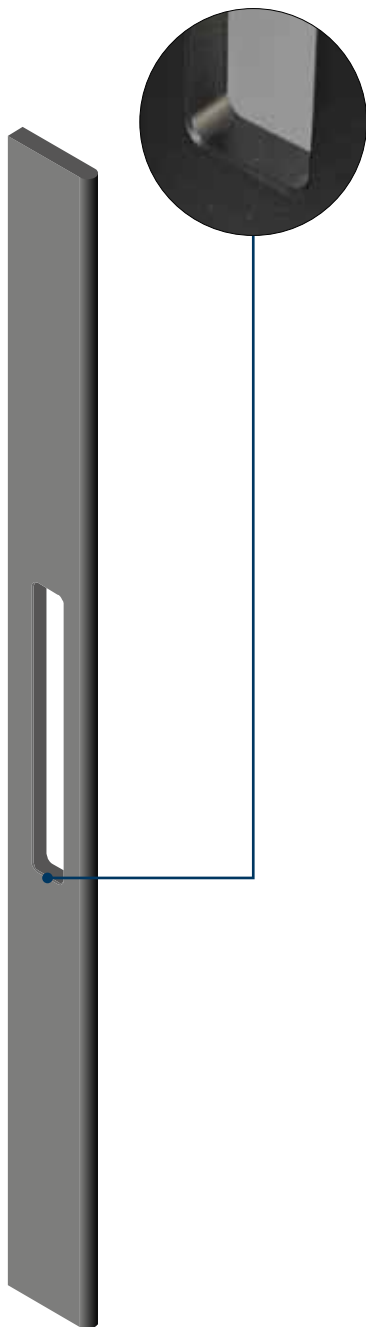


## Halfronde vin-greep 80 x 15 met open handgreep


- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel geoptimaliseerd voor duurzaam lakwerk
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten (detail)
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor

## Poignée aileron 80 x 20 mm avec prise fermée

- Dimension variable 300 - 3000 mm
- Profilé d'extrusion exclusif, optimisé pour un revêtement durable
- Prise en main agréable grâce aux arêtes adoucies (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore

## Profieldoorsnede / Coupe de profil



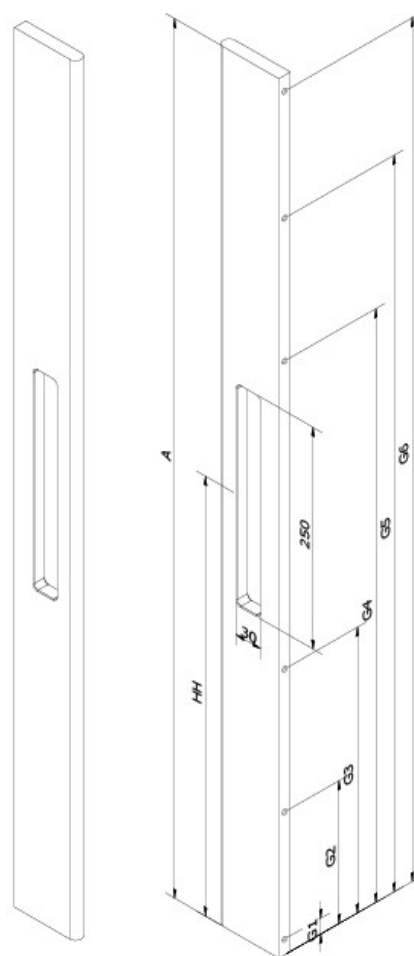

De opening van de handgreep is vast 250 mm

L'ouverture de la poignée est fixe à 250 mm.

## SOLID 0425

|                                                                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afgeronde kant aan de kopse zijde van de greep                                                              | Côté arrondi à la face de la poignée                                                               |
| Gefreesd                                                                                                    | Gefreesd                                                                                           |
| <b>AFMETINGEN</b>                                                                                           | <b>DIMENSIONS</b>                                                                                  |
| Variabele maat                                                                                              | Dimension sur mesure                                                                               |
| Lengte : van 300 tot 3000 mm                                                                                | Longueur : de 300 jusqu'à 3000 mm                                                                  |
| Profiel : 80 x 15 mm                                                                                        | Profil : 80 x 15 mm                                                                                |
| Afstand tot deurblad : 80 mm                                                                                | Distance au panneau : 80 mm                                                                        |
| <b>BEVESTIGING</b>                                                                                          | <b>FIXATION</b>                                                                                    |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)                                          | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)                                 |
| Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)                                                            | Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)                                        |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs<br>Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks. | Fixations unicolor inclus dans le tarif<br>Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces. |

# SOLID 0602

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.




## L-Greep 80 x 80 mm op maat

- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel met versterkte basis voor optimale bevestiging met M5 schroefdraad
- Een zachte greep dankzij de R1 afronding


## Poignée en L 80 x 80 mm sur mesure

- Dimension variable de 300 à 3000 mm
- Profilé d'extrusion propre avec base renforcée pour une fixation optimale avec filetage M5
- Prise en main agréable au toucher grâce à l'arrondi R1



## Profieldoorsnede / Coupe de profil

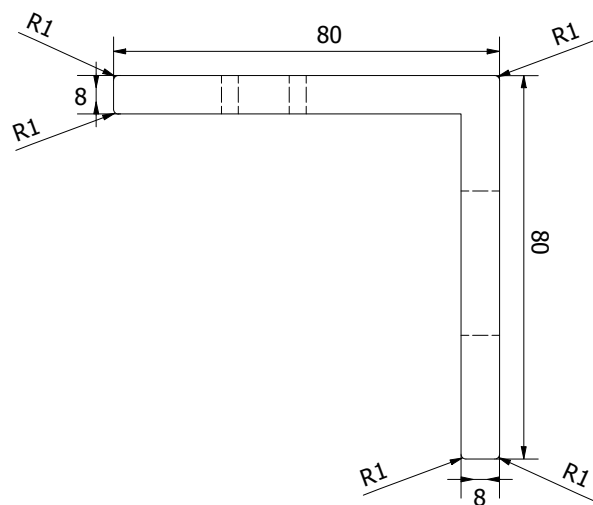






SOLID 0602L

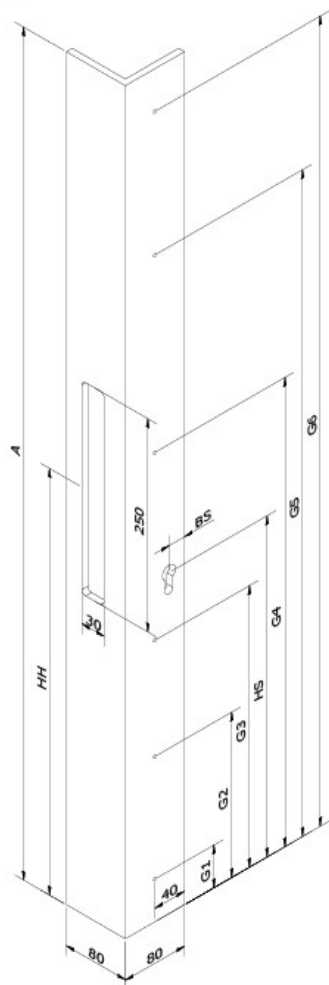

SOLID 0602R

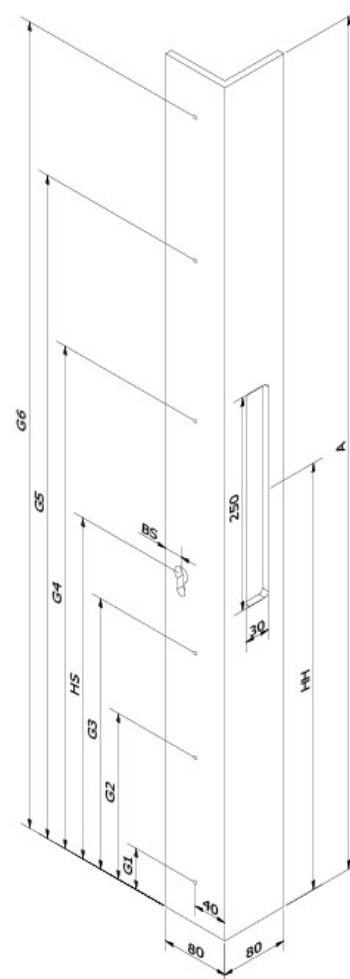

## SOLID 0602

Links (0602L) of rechts (0602R) verkrijgbaar

Disponible gauche (0602L) ou droite (0602R)

Gefreesd

Fraisé

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Variabele maat

Dimension sur mesure

Lengte : van 300 tot 3000 mm

Longueur : de 300 jusqu'à 3000 mm

Profiel : 80 x 80 x 8 mm

Profil : 80 x 80 x 8 mm

Afstand tot deurblad : 80 mm

Distance au panneau : 80 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Gelijmd,  
Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)\*

Collée,  
Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)\*

\* De minimum afstand tussen de gaten is 320 mm. De afmetingen van het handvat is vast, maar kan wel op variabele hoogte geplaatst worden.

\* La distance minimale entre les trous est de 320 mm. Les dimensions de la poignée sont fixes, mais elle peut être positionnée à différentes hauteurs.

# SOLID 0608

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.




## L-Greep 70 x 70 mm op maat


- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel met versterkte basis voor optimale bevestiging met M5 schroefdraad
- Een zachte greep dankzij de R1 afronding

## Poignée en L 70 x 70 mm sur mesure


- Dimension variable de 300 à 3000 mm
- Profilé d'extrusion propre avec base renforcée pour une fixation optimale avec filetage M5
- Prise en main agréable au toucher grâce à l'arrondi R1

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

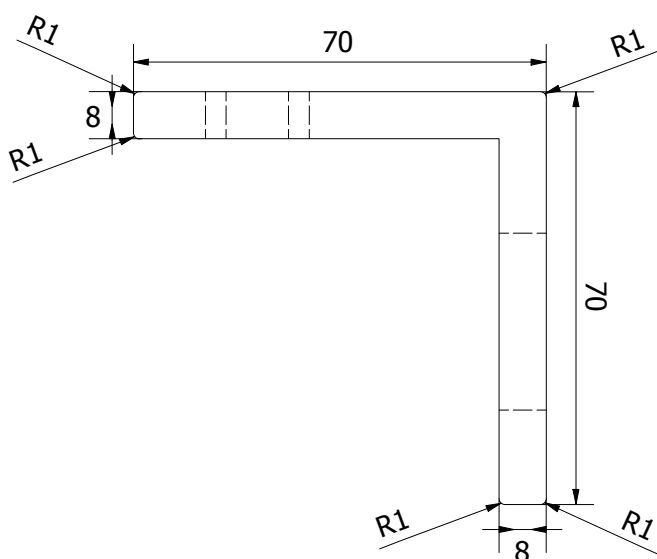

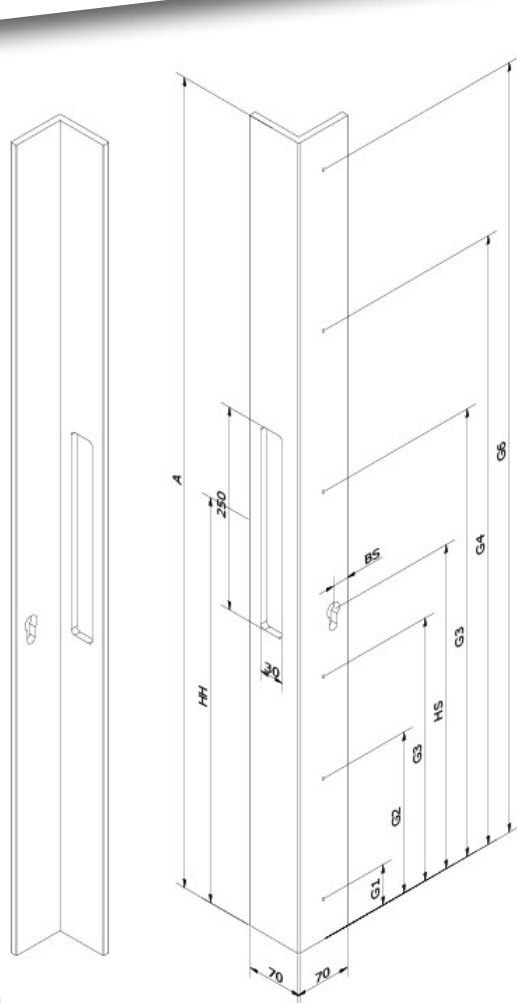

SOLID 0608L

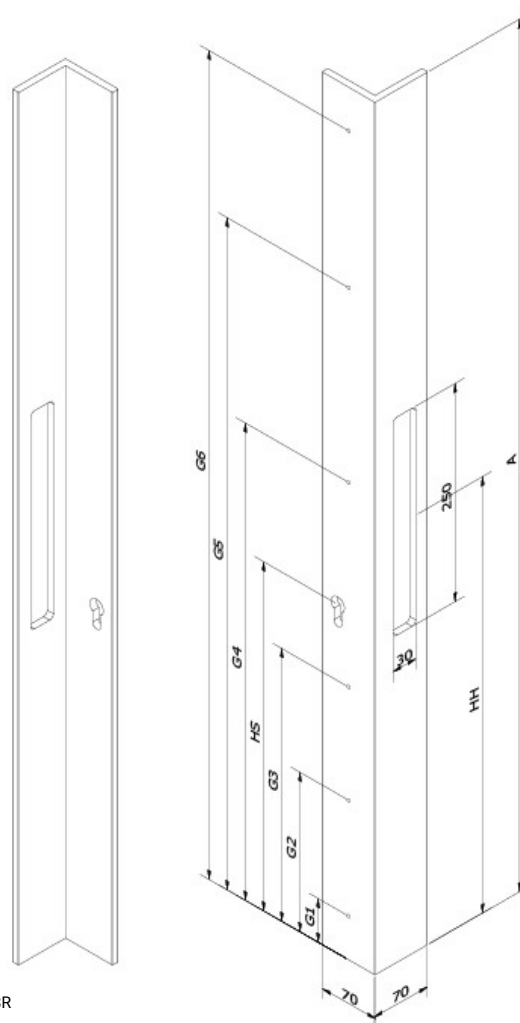

SOLID 0608R

## SOLID 0608

Links (0608L) of rechts (0608R) verkrijgbaar

Disponible gauche (0608L) ou droite (0608R)

Gefreesd

Fraisé

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Variabele maat

Dimension sur mesure

Lengte : van 300 tot 3000 mm

Longueur : de 300 jusqu'à 3000 mm

Profiel : 70 x 70 x 8 mm

Profil : 70 x 70 x 8 mm

Afstand tot deurblad : 70 mm

Distance au panneau : 70 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Gelijmd,  
Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)\*

Collée,  
Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)\*

\* De minimum afstand tussen de gaten is 320 mm. De afmetingen van het handvat is vast, maar kan wel op variabele hoogte geplaatst worden.

\* La distance minimale entre les trous est de 320 mm. Les dimensions de la poignée sont fixes, mais elle peut être positionnée à différentes hauteurs.

# SOLID 0701

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.




## U-Greep 50 x 50 mm op maat


- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel met versterkte basis voor optimale bevestiging met M5 schroefdraad
- Een zachte greep dankzij de R1 afronding

## Poignée en U 50 x 50 mm sur mesure


- Dimension variable de 300 à 3000 mm
- Profilé d'extrusion propre avec base renforcée pour une fixation optimale avec filetage M5
- Prise en main agréable au toucher grâce à l'arrondi R1

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

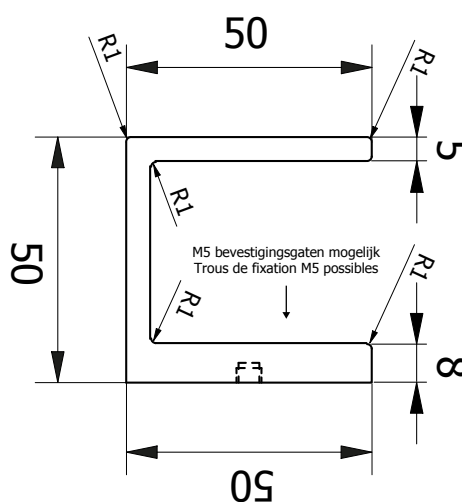

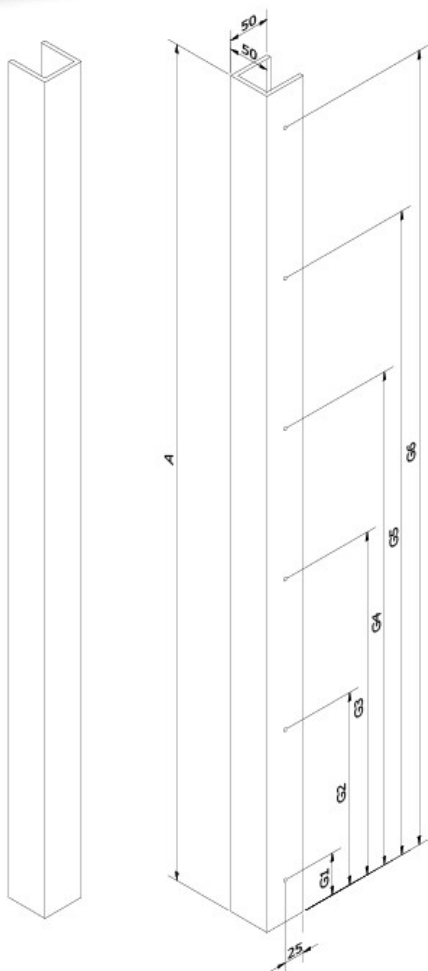

SOLID 0701L

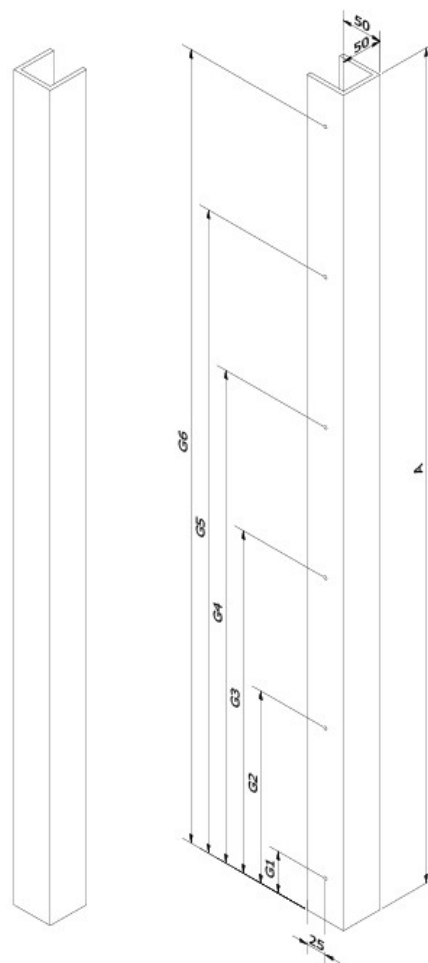

SOLID 0701R

## SOLID 0701

Links (0701L) of rechts (0701R) verkrijgbaar

Disponible gauche (0701L) ou droite (0701R)

Gefreesd

Fraisé

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Variabele maat

Dimension sur mesure

Lengte : van 300 tot 3000 mm

Longueur : de 300 jusqu'à 3000 mm

Profiel : 50 x 50 x 50 mm

Profil : 50 x 50 x 50 mm

Afstand tot deurblad : 50 mm

Distance au panneau : 50 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Gelijmd,  
Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)

Collée,  
Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)

# SOLID 0704

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.




## Z-Greep 40 x 60 x 40 mm op maat

- Variabele maat 300 - 3000 mm
- Eigen extrusieprofiel met versterkte basis voor optimale bevestiging met M5 schroefdraad
- Een zachte greep dankzij de R1 afronding

## Poignée en Z 40 x 60 x 40 mm sur mesure


- Dimension variable de 300 à 3000 mm
- Profilé d'extrusion propre avec base renforcée pour une fixation optimale avec filetage M5
- Prise en main agréable au toucher grâce à l'arrondi R1.

## Profieldoorsnede / Coupe de profil

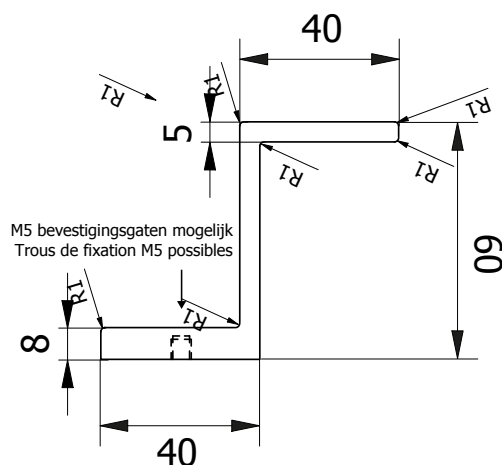




SOLID 0701L

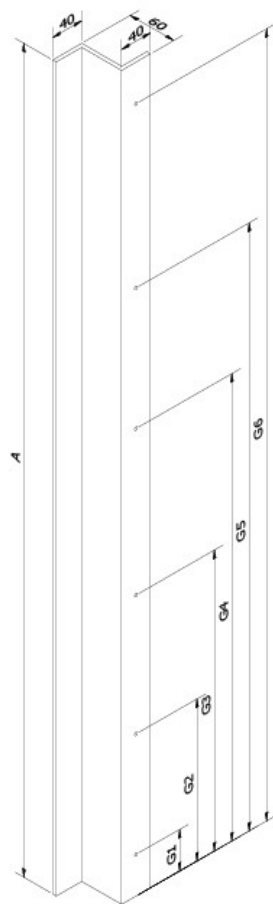

SOLID 0701R

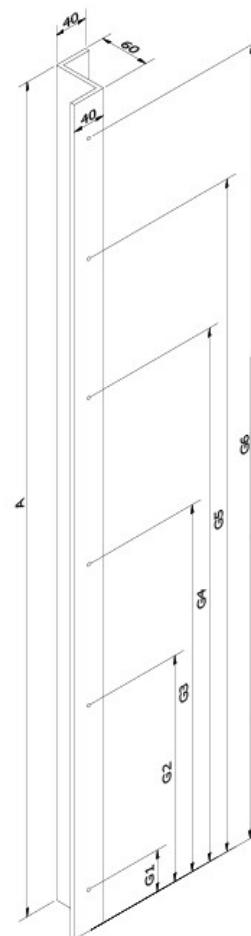

## SOLID 0704

Links (0704L) of rechts (0701R) verkrijgbaar

Disponible gauche (0704L) ou droite (0701R)

Gefreesd

Fraisé

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Variabele maat

Dimension sur mesure

Lengte : van 300 tot 3000 mm

Longueur : de 300 jusqu'à 3000 mm

Profiel : 40 x 60 x 40 mm

Profil : 40 x 60 x 40 mm

Afstand tot deurblad : 60 mm

Distance au panneau : 60 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION


Gelijmd,  
Mogelijkheid tot bevestigen met M5 (tot 6 gaten)

Collée,  
Possibilité de montage avec M5 (jusqu'à 6 trous de perçage)

# SOLID 0801

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

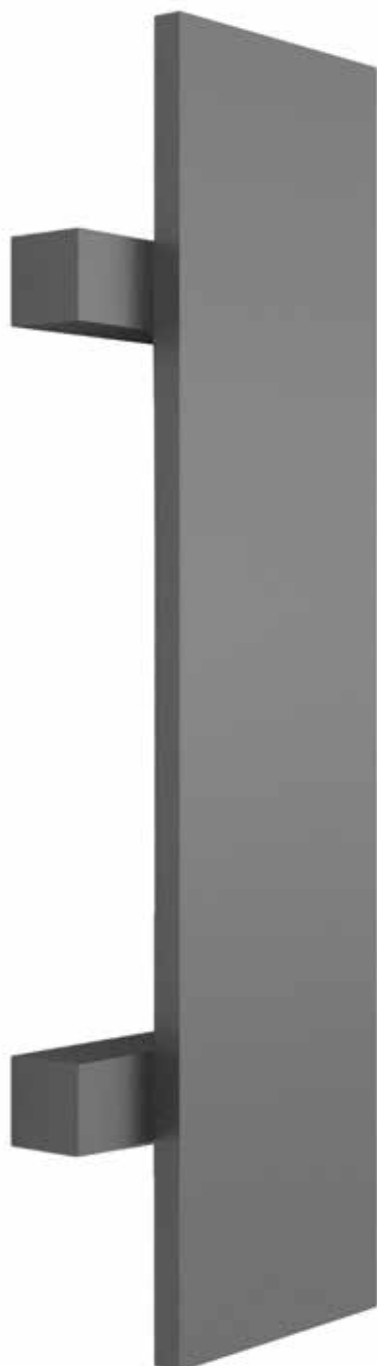


## DESIGN GREEP - VOOR EEN UNIEKE UITSTRALIG

- Vaste maat 600 mm
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor

## POIGNÉE DESIGN

- Dimension fixe à 600 mm
- Agréable au toucher grâce aux arêtes cassées (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore



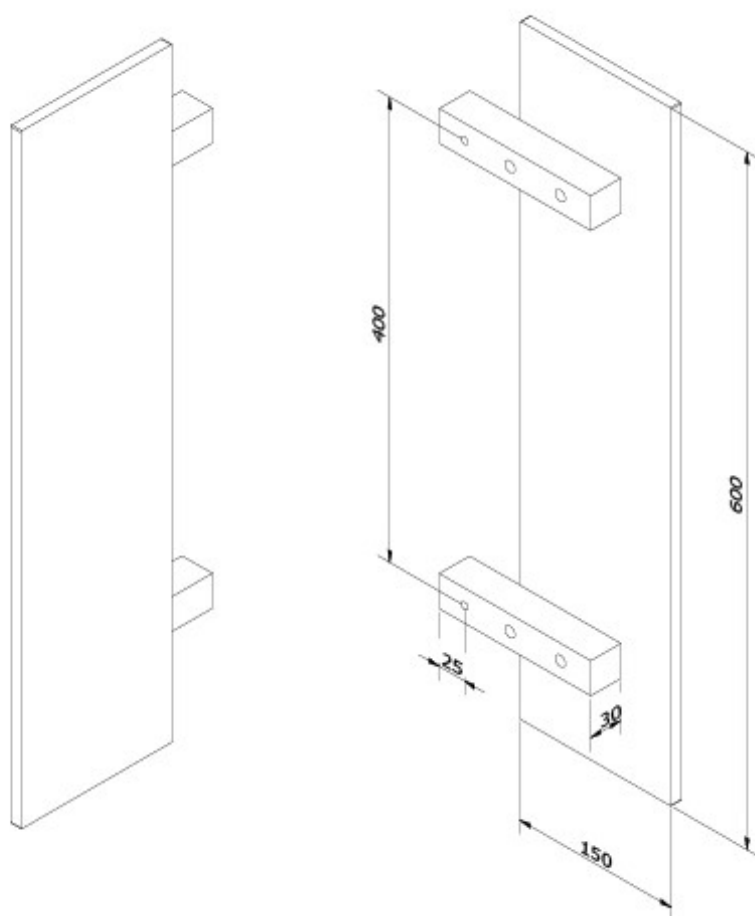

## SOLID 0801

Links (0801L) of rechts (0801R) verkrijgbaar

Disponible gauche (0801L) ou droite (0801R)

Gelast

Soudé

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Vaste maat

Dimension fixe

Lengte : 600 mm

Longueur : 600 mm

Profiel : 600 x 150 mm

Profil : 600 x 150 mm

Afstand tot deurblad : 40 mm

Distance au panneau : 40 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm) (B01)


Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs  
Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.

Fixations unicolor inclus dans le tarif  
Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.

# SOLID 0802

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

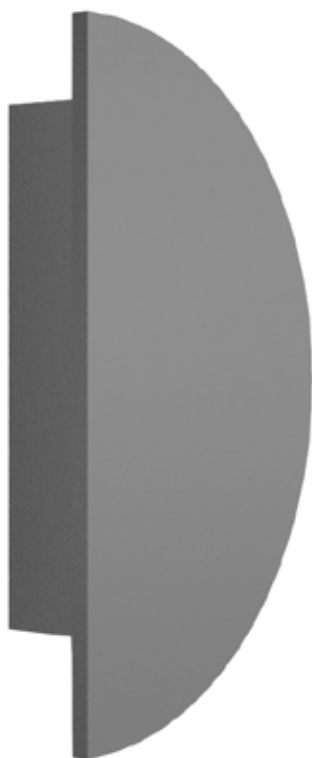


## DESIGN GREEP - VOOR EEN UNIEKE UITSTRALIG

- Vaste maat 350 mm
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor

## POIGNÉE DESIGN

- Dimension fixe à 350 mm
- Agréable au toucher grâce aux arêtes cassées (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore

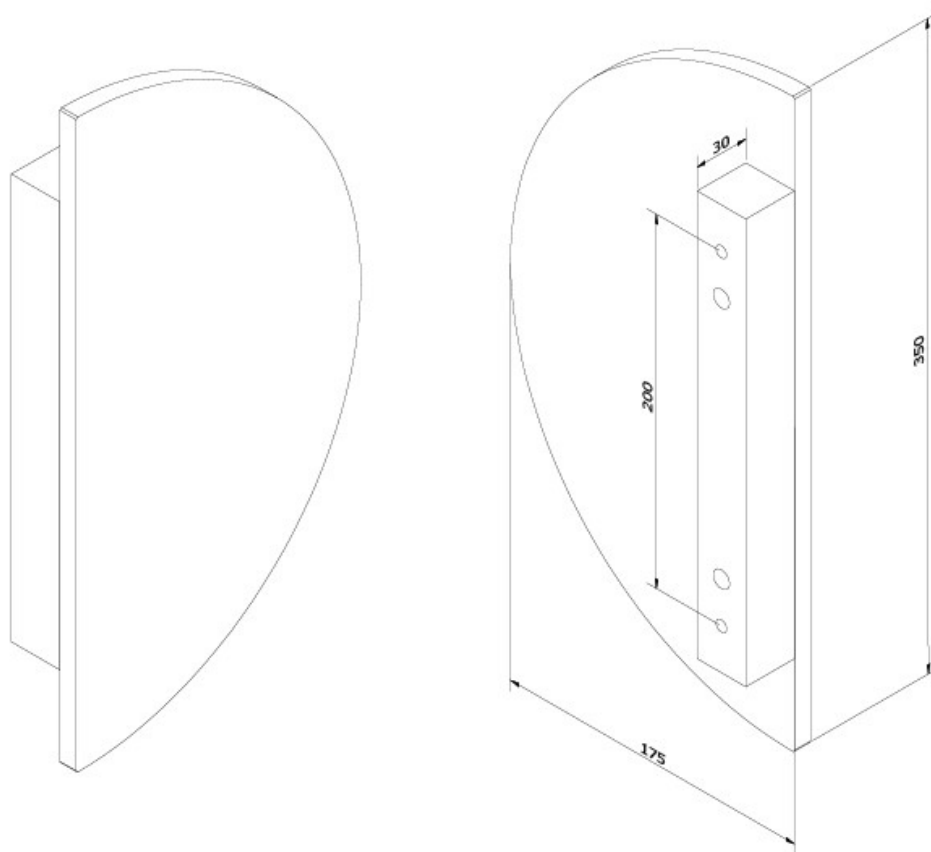

## SOLID 0802

Links (0802L) of rechts (0802R) verkrijgbaar

Disponible gauche (0802L) ou droite (0802R)

Gelast

Soudé

### AFMETINGEN

### DIMENSIONS

Vaste maat

Dimension fixe

Lengte : 350 mm

Longueur : 350 mm

Profiel : 175 x 350 mm

Profil : 175 x 350 mm

Afstand tot deurblad : 40 mm

Distance au panneau : 40 mm

### BEVESTIGING

### FIXATION

Klassieke bevestiging greepbout  
M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)

Boulon de tirant classique M8 - Ø 30  
(épaisseur tête 6mm) (B01)


Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs  
Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks.

Fixations unicolor inclus dans le tarif  
Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces.

# SOLID 0803

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

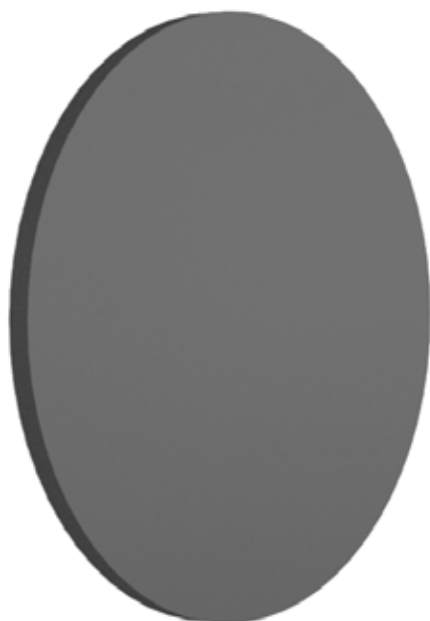


## DESIGN GREEP - VOOR EEN UNIEKE UITSTRALIG

- Vaste maat 300 mm
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor

## POIGNÉE DESIGN

- Dimension fixe à 300 mm
- Agréable au toucher grâce aux arêtes cassées (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore

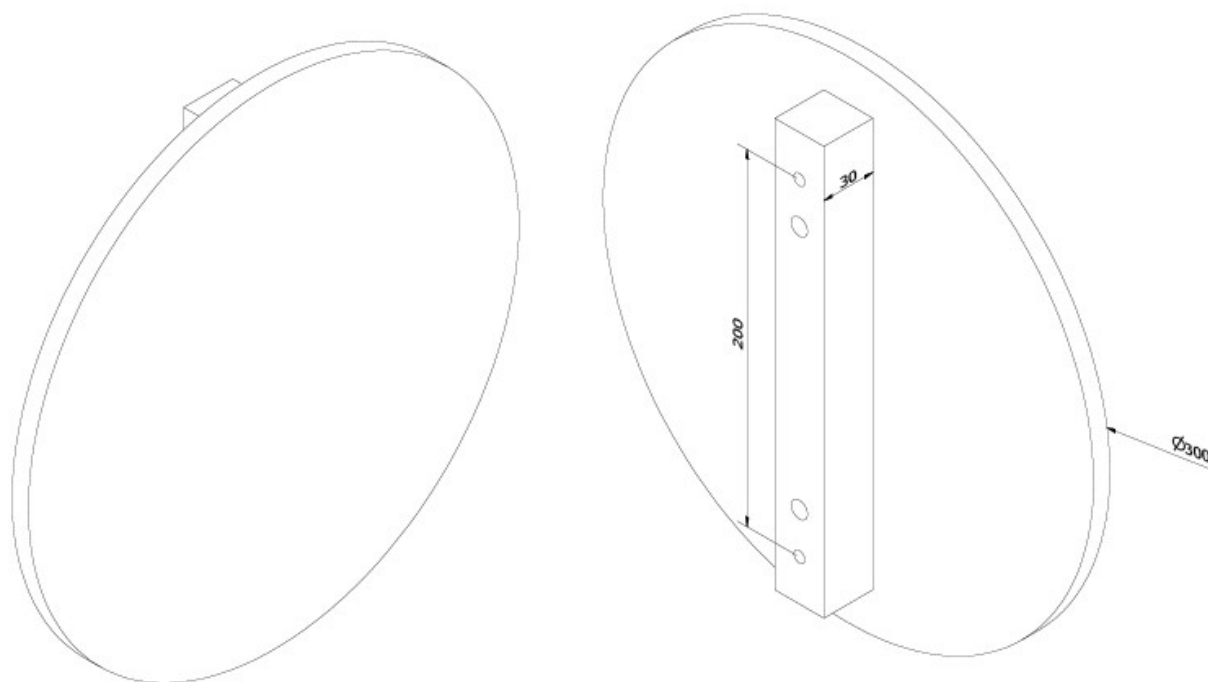


## SOLID 0803

|                                                                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gelast                                                                                                      | Soudé                                                                                              |
| <b>AFMETINGEN</b>                                                                                           | <b>DIMENSIONS</b>                                                                                  |
| Vaste maat                                                                                                  | Dimension fixe                                                                                     |
| Lengte : 300 mm                                                                                             | Longueur : 300 mm                                                                                  |
| Profiel : Ø 300 mm                                                                                          | Profil : Ø 300 mm                                                                                  |
| Afstand tot deurblad : 40 mm                                                                                | Distance au panneau : 40 mm                                                                        |
| <b>BEVESTIGING</b>                                                                                          | <b>FIXATION</b>                                                                                    |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)                                          | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)                                 |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs<br>Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks. | Fixations unicolor inclus dans le tarif<br>Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces. |

# SOLID 0804

KAN IN ALLE RAL-  
KLEUREN WORDEN  
GELAKT EN KAN  
ZOWEL VAN  
KLASSIEKE ALS BLINDE  
BEVESTIGINGSOPTIES  
WORDEN VOORZIEN

PEUT ÊTRE LAQUÉ DANS  
TOUTES LES COULEURS  
RAL ET PEUT ÊTRE  
ÉQUIPÉ D'OPTIONS DE  
FIXATION CLASSIQUES OU  
INVISIBLES.

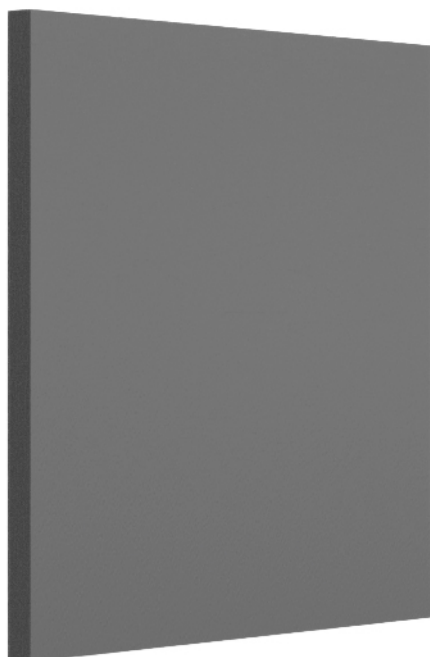


## DESIGN GREEP - VOOR EEN UNIEKE UITSTRALIG

- Vaste maat 300 mm
- Aangenaam handgevoel dankzij gebroken kanten
- Inclusief bevestigingen B01 unicolor

## POIGNÉE DESIGN

- Dimension fixe à 300 mm
- Agréable au toucher grâce aux arêtes cassées (détail)
- Livrée avec fixations B01 unicolore

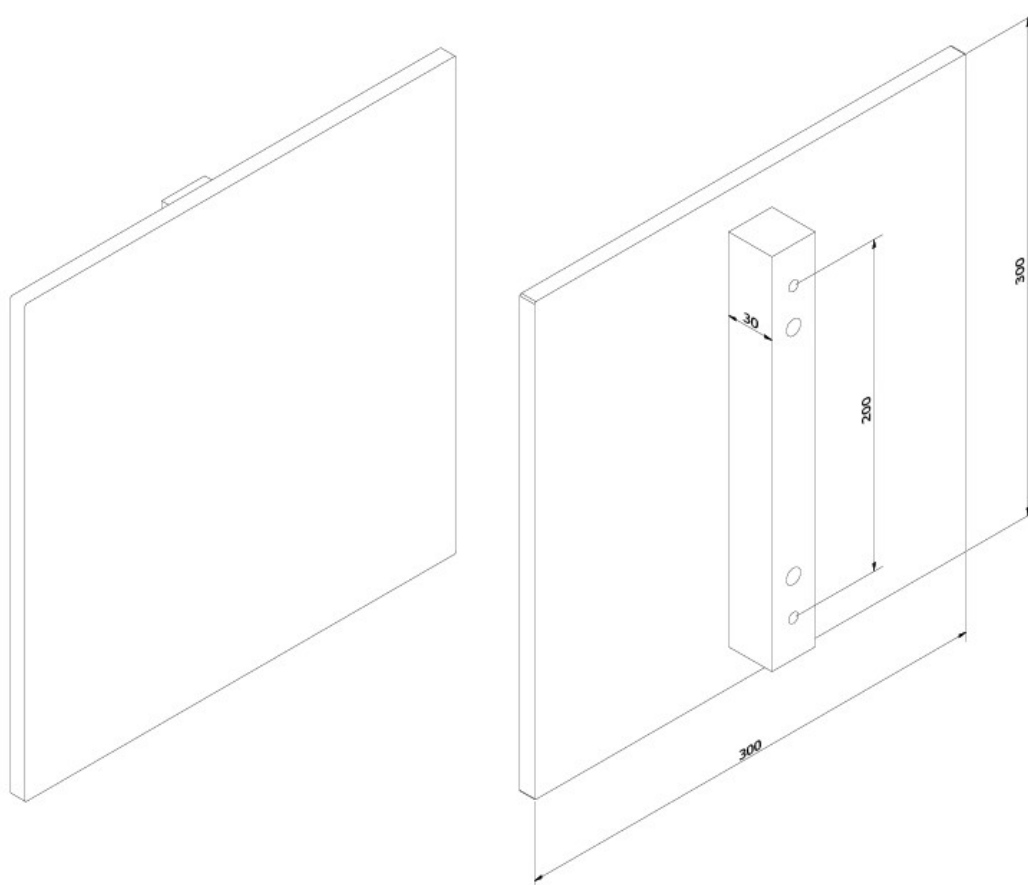

SOLID 0804

## SOLID 0804

|                                                                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gelast                                                                                                      | Soudé                                                                                              |
| <b>AFMETINGEN</b>                                                                                           | <b>DIMENSIONS</b>                                                                                  |
| Vaste maat                                                                                                  | Dimension fixe                                                                                     |
| Lengte : 300 mm                                                                                             | Longueur : 300 mm                                                                                  |
| Profiel : 300 x 300 mm                                                                                      | Profil : 300 x 300 mm                                                                              |
| Afstand tot deurblad : 40 mm                                                                                | Distance au panneau : 40 mm                                                                        |
| <b>BEVESTIGING</b>                                                                                          | <b>FIXATION</b>                                                                                    |
| Klassieke bevestiging greepbout<br>M8 Ø 30 mm (kopdikte 6mm) (B01)                                          | Boulon de tirant classique M8 - Ø 30<br>(épaisseur tête 6mm) (B01)                                 |
| Bevestigingen unicolor inbegrepen in de prijs<br>Bevestigingen B01 bicolor : meerprijs per set van 2 stuks. | Fixations unicolor inclus dans le tarif<br>Fixations B01 bicolor : supplément par set de 2 pièces. |

# Integra, deurpanelen met ingewerkte greep

DE PERFECTE COMBINATIE VAN FUNCTIONALITEIT, DESIGN EN DUURZAAMHEID

- Strak design
- Ergonomische deurgreep, naadloos geïntegreerd in het deurblad
- Beschikbaar in poederlak (ALU schrijnwerk) en decorfolie (pvc schrijnwerk)
- Meer dan 1400 standaardkleuren
- Gelakt in de hoogste kwaliteit, wat garant staat voor een lange levensduur.
- Fabrieksgarantie van 10 jaar







# Integra, panneaux de porte avec poignée encastrée

LA COMBINAISON PARFAITE DE LA FONCTIONNALITÉ, DU DESIGN ET DE LA DURABILITÉ

- Un design épuré
- Poignée ergonomique : intégrée dans le vantail de la porte
- Disponible avec une couche de laque poudrée (menuiserie ALU) et avec un film décoratif (menuiserie PVC)
- Plus de 1 400 couleurs standard
- Revêtue d'une laque de qualité supérieure, pour une longue durée de vie.
- Garantie d'usine de 10 ans





