

Screen zip SCREENAMAX




ZONWERING

Productfiche

VOORDELEN

- **Innovatie grote breedtes**
> Tot 7 meter breed
- **Supercompacte geëxtrudeerde**
kast van slechts 85 mm
- **Perfekte lichtdoorlaatbaarheid**
- **Uitstekende warmtewerende**
eigenschappen (6 x efficiënter dan
binnenzonwering)
- **Optimaal zicht naar buiten**,
maar geen inkijk naar binnen
- **Eenvoudig en uitgebreid gamma**
kleuren en doeken
- **Zonne-energie 100% zonder**
bekabeling en geïntegreerd, in
optie
- **Seacoating** in optie
- **Ook efficiënt als hor** in gesloten
positie

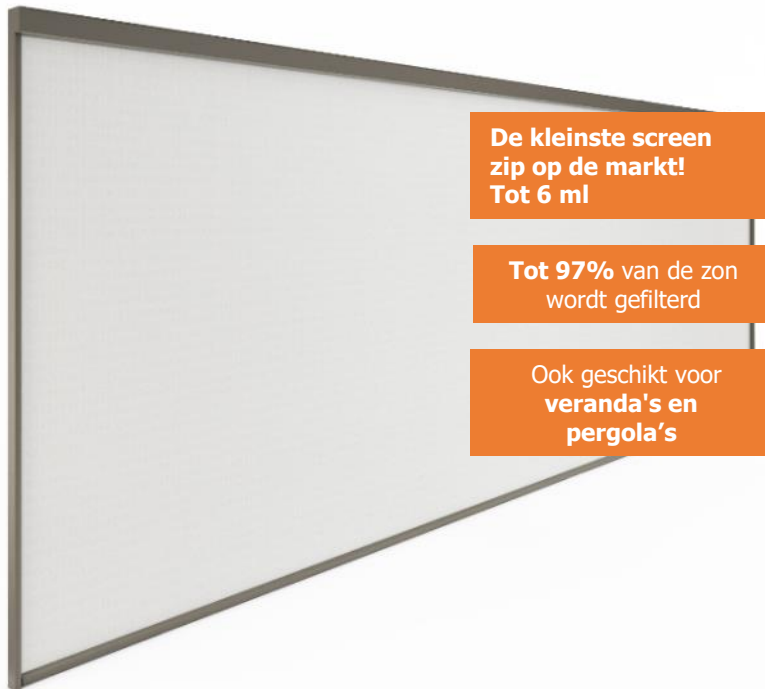

De kleinste screen
zip op de markt!
Tot 6 ml

Tot 97% van de zon
wordt gefilterd

Ook geschikt voor
veranda's en
pergola's



Integratie van een tweede voorgespannen
as + lagers : **gecontroleerde**
doorbuiging



Dankzij het zipsysteem
blijft het doek **perfect**
strak, zelfs bij sterke
wind



Bevestigingsprofiel
voor doek in de
onderlat **zonder**
zichtbare lasnaden

SCREEN ZIP AUTONOOM



- **Zonder bekabeling, makkelijk te installeren**
- **Geen breekwerk** binnen of buiten voor het plaatsen en aansluiten van de screen
- **De batterij bevindt zich in de kast en blijft zo eenvoudig bereikbaar**
- **Zonnepaneel, slechts 7 mm dik**, bevestigd zonder zichtbare rivetten of schroeven
- **Werkt 45 dagen** autonoom zonder zonlicht (bij een gebruik van één cyclus van ophalen/neerlaten per dag), **in alle weersomstandigheden van -20°C tot +70°C**
- Motor SUNEa DC Somfy de **recentste technologieën** verzekeren **comfort en veiligheid**
- Geleverd met een SMOOVE-zender

Tip: om een goede werking te verzekeren moet het volledig oppervlak van het zonnepaneel belicht worden. (let op voor schaduw van bomen, balkon, dak, enz)

- Binnenisolatie bij nieuwbouw




- Renovatie

Breedte (mm)		Hoogte (mm)	
Mini	Maxi	Mini	Maxi
625*	7000*	500 *	4000*

* Maximale en minimale afmetingen afhankelijk van model (raadpleeg onze prijslijst)

KAST

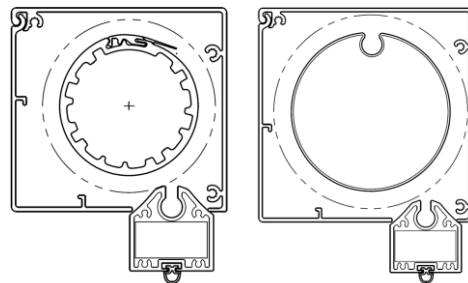

85 mm

voor een raam **van 6 m breed**
en tot 2,30 m hoog !

100 mm

voor een raam **van 7 m breed**
en tot 4 m hoog !



GELEIDER

DUNNE GELEIDER

Geen zichtbare schroeven
22 mm

BREDE GELEIDER

Plaatsing op de dag
42 mm

MOTORISERING **M-SOFT 2** somfy.

- Radio autonoom SOMFY
- Radiogestuurd IO SOMFY
- Radiogestuurd RTS SOMFY
- Radiogestuurd M-SOFT²
- Bedraad SOMFY
- Bedraad M-SOFT²



KADER (KAST, GELEIDER EN ONDERLAT)

- Tot 15 Kleuren en 3 afwerkingen : glad-glazend / glad-mat / structuur-mat

Licht ivoorkleurig RAL 1015	Antracietgrijs RAL 7016	Zwartgrijs RAL 7021	Ombregrijs RAL 7022	Lichtgrijs RAL 7035
Kwartgrijs RAL 7039	Grijsluau RAL 8019	Crèmekwit RAL 9001	Gitzwart RAL 9005	Blank aluminiumkleurig RAL 9006
Grijs aluminiumkleurig RAL 9007	Zuiverwit RAL 9010	Verkeerswit RAL 9016	Zandgrijs 2900*	Zandzwart 2100*

* Alleen verkrijgbaar in mat gestructureerd

- Lak alle RAL-kleuren in optie
- SeaCoating in optie**



< van 0 tot 10 km van de zee*



> Verder dan 10 km van de zee*



Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil. Foto's zijn niet contractueel.

DOEKEN (TRANSPARANTE of VERDUISTERENDE)

Standaard-doeken

- Duralex 4000 QM



Optionele doeken

- Satijn 5500
- Sergé 600
- Twilight Comfort 262
- Veozip



Andere doeken

- Op aanvraag



Doeken : garantie van 7 jaar (exclusief doek Kristal Plus : 2 jaar)